

CF-B11, CF-B10 シリーズ
(Windows7 32bit/64bit)
BD ドライブ用ファームウェア アップデート手順書

公開日 2012/08/08

本書では、上記機種に搭載されている BD ドライブのファームウェアをアップデートするための、手順について説明します。

【ご注意】

- ・ 本アップデートを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーで**ログオン**してください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

本アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ アプリケーションソフトはすべて終了してください。

【アップデート方法】

アップデートは下記の流れで行います。


1. 現在のファームバージョンの確認
2. アップデート用パッケージのダウンロードと展開
3. ダウンロードしたファームのアップデート
4. アップデート後のファームバージョンの確認

アップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、BD ドライブが正常に動作しなくなる可能性があります。


1. 現在のファームバージョンの確認

アップデートを行う前に、現在使用している BD ドライブのバージョンを確認し、アップデートが必要かどうかを下記の手順で確認してください。


- (1) [スタート]-[コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[デバイスマネージャー]をクリックします。
- (2) [DVD/CD-ROM ドライブ] をダブルクリックします。

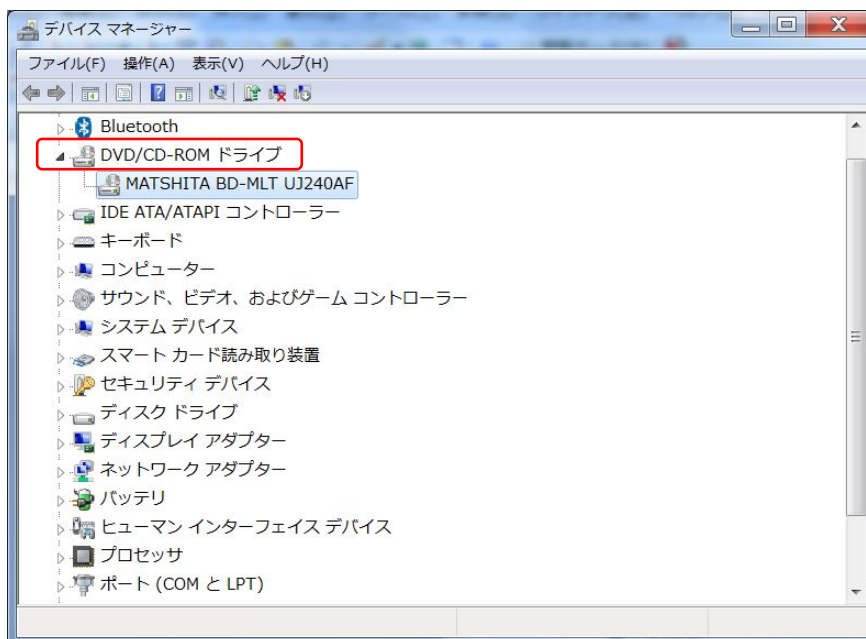


- (3) [BD-MLT UJ240AF]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。

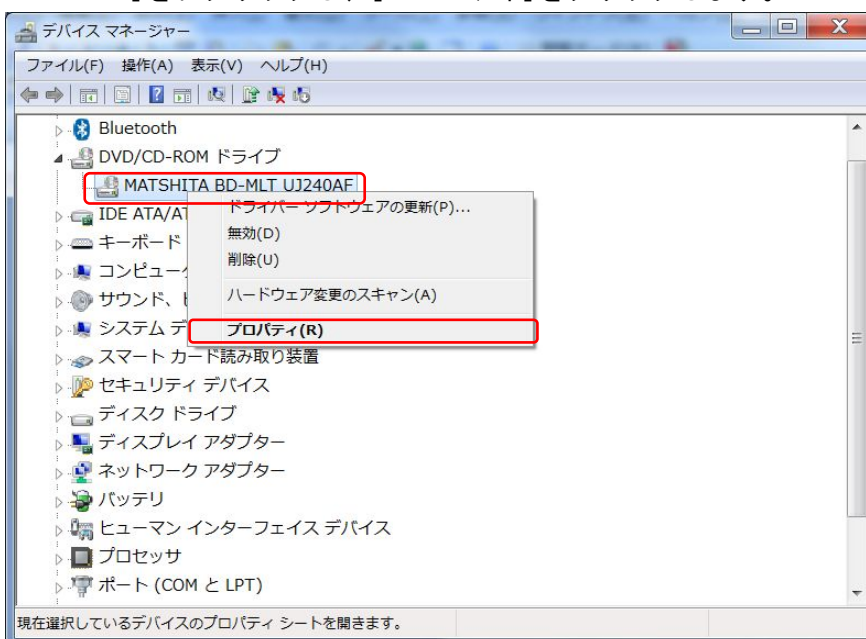

- (4) 「詳細」タブをクリックし、「デバイスの説明」の右側[▼]をクリックして、[ハードウェア ID]を選択します。

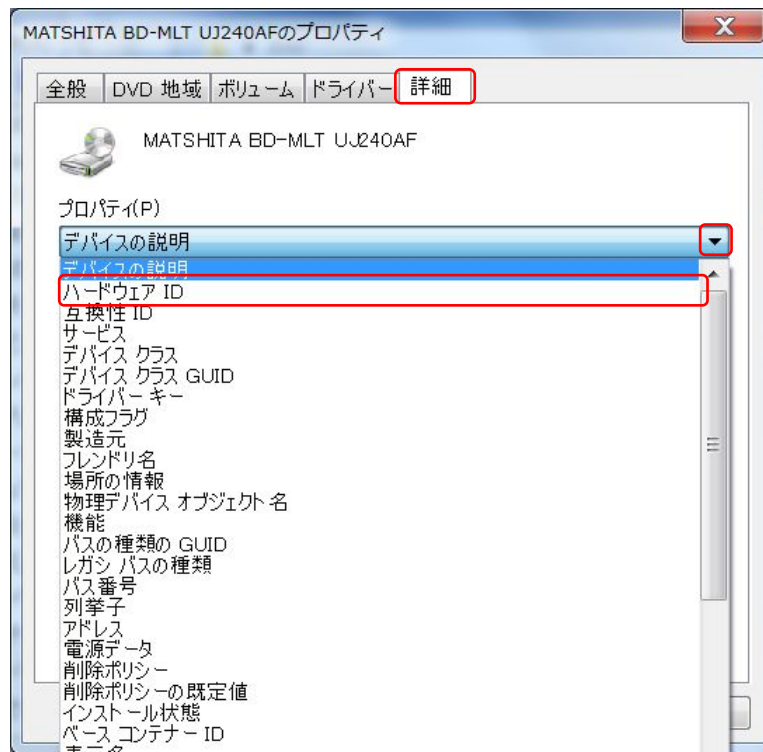

- (5) 赤枠部分の数字が「1.00」と表示されている場合は、アップデートが必要です。

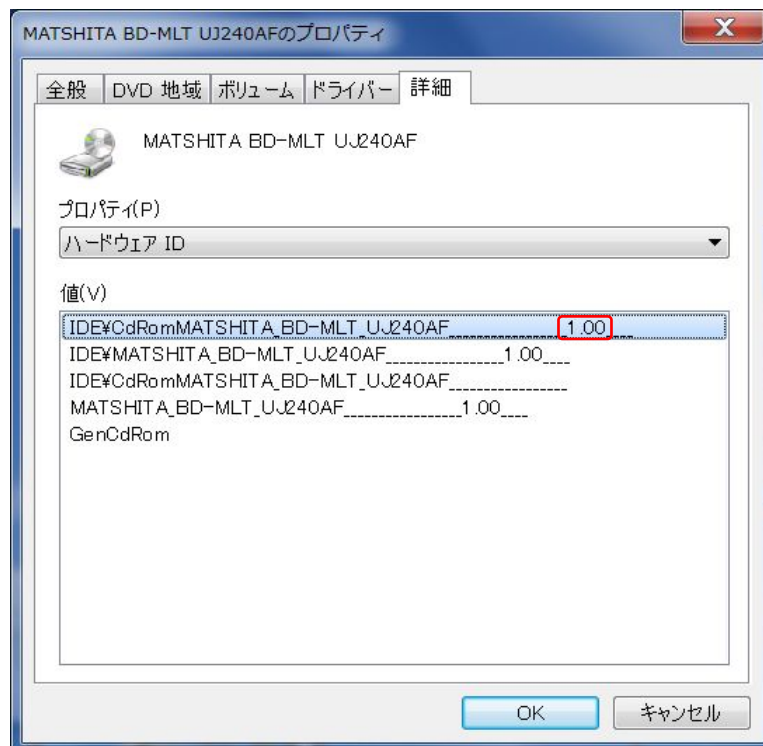


- 「1.01」と表示されている場合には、アップデートの必要はありません。

2. アップデート用パッケージのダウンロードと展開

アップデートをするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種種の Windows 上で実行し、展開先フォルダにファイルを展開します。


掲載されているプログラム： **firm_b10b11_bd_v101.exe**

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

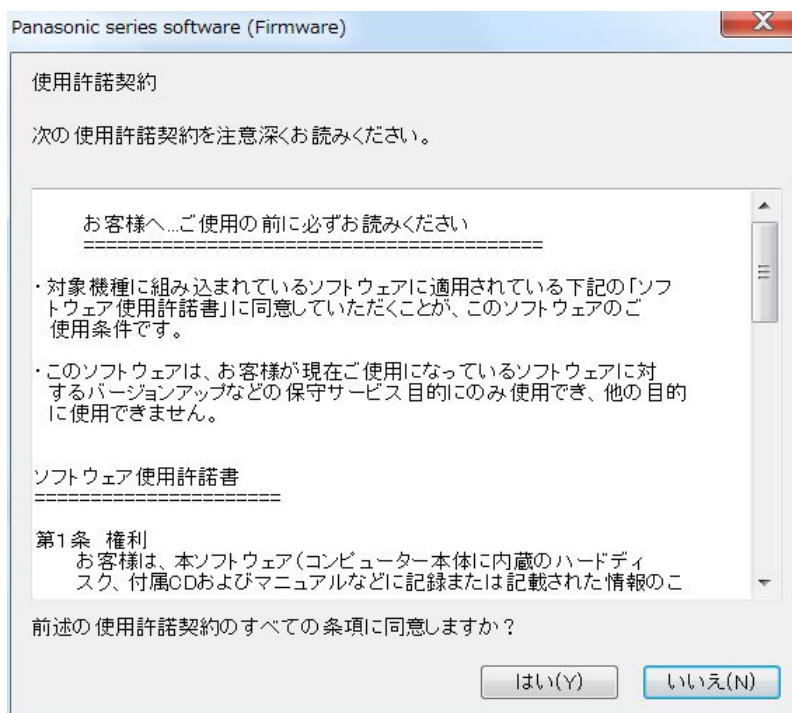


(4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。展開先フォルダは標準では「c:\firmup\bd」が設定されています。)

「OK」をクリックしてください。

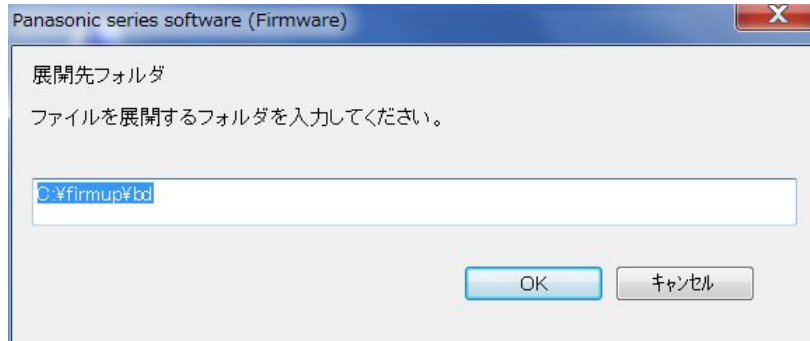


(5) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。

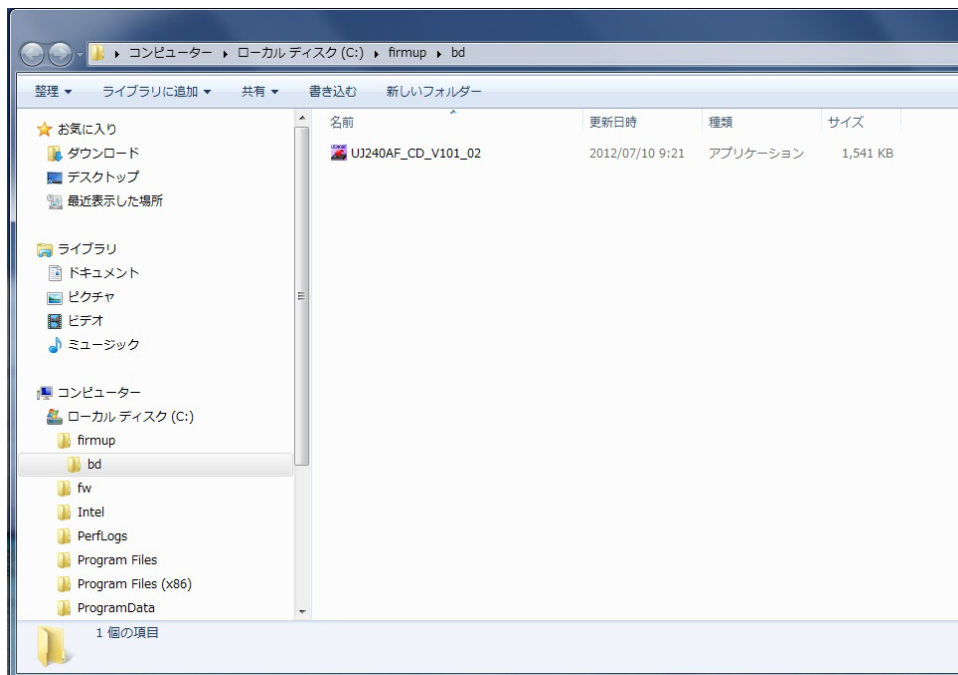

3. ダウンロードしたファームのアップデート

以下の手順にしたがって、ファームをアップデートしてください。

- (1) [UJ240AF_CD_V101_02] (拡張子を表示している場合は、UJ240AF_CD_V101_02.exe) をダブルクリックします。

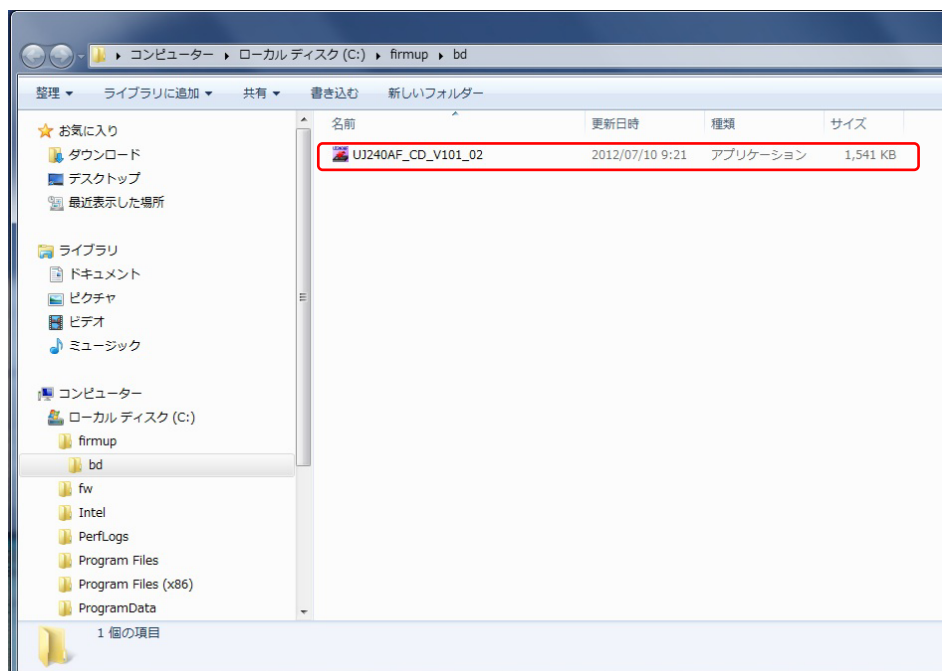

- (2) 自動的にアップデートが開始され、「ファームウェアの更新は、正常に終了しました」のメッセージが出ましたら、「終了」をクリックします。




- (3) コンピューターの電源を一旦切ってください。その後、電源を再度入れてください。

4. アップデート後のファームバージョンの確認

以下の手順にしたがって、ファームバージョンを確認してください。

(1) 更新終了後、上記【1. 現在のファームバージョンの確認】の(1)～(4)に記載の手順にしたがって、ファームウェアの表示を確認してください。

(2) 赤枠部分の数字が「1.01」と表示されていることを確認してください。

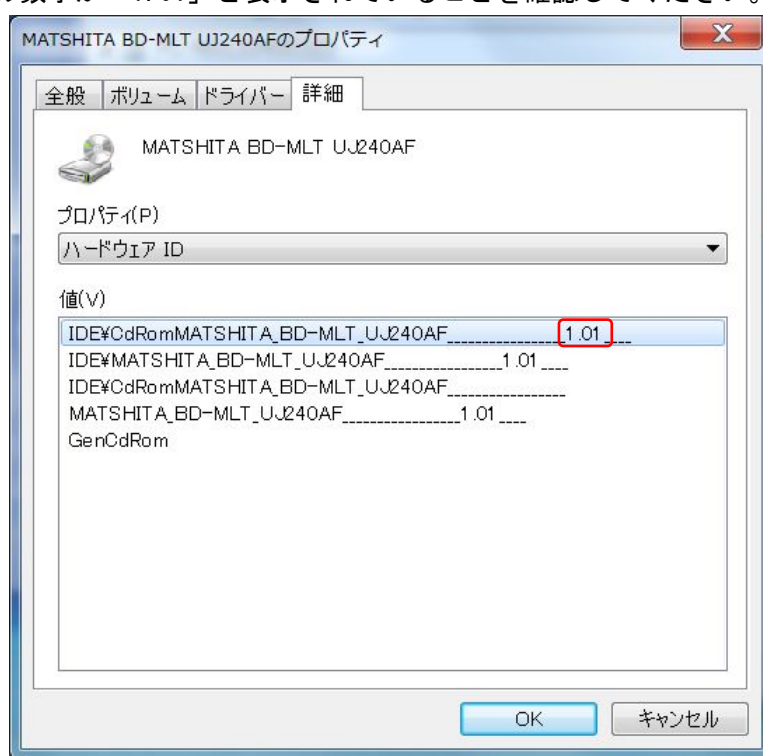

「1.01」と表示されていない場合は、再度【3. ダウンロードしたファームのアップデート】を行ってください。

BD ドライブのファームウェアのアップデート作業は以上で完了です。