

CF-AX2L, CF-AX2M, CF-AX2P, CF-AX2Q シリーズ
CF-SX2L, CF-SX2M, CF-SX2Q シリーズ
CF-NX2L, CF-NX2M シリーズ
CF-B11L, CF-B11Q シリーズ
(Windows 8 (64bit))

無線 LAN ドライバー、ネットセレクター 3 アップデート手順書

公開日 2012/12/11

本書では、上記機種を Windows 8 (64bit) でお使いのお客様のために、無線 LAN ドライバーとネットセレクター 3 をアップデートする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ 対象機種以外では、無線 LAN ドライバーとネットセレクター 3 のアップデートを行いません。ご使用されている機種が対象機種であることを今一度ご確認ください。
- ・ **ウイルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。(無線 LAN ドライバーとネットセレクター 3 のアップデート完了後には元にお戻しく下さい。)**
- ・ アップデートを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。)
- ・ 無線 LAN ドライバーのアップデートの後、無線 LAN デバイスのプロパティの設定(*1)、無線ツールボックスの「802.11a 有効」の設定、IP アドレス設定などの「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」(*2)の内容が初期化される場合があります。アップデート後、これらの設定を確認の上、必要に応じて再設定してください。

(*1) スタート画面の何もないところで右クリック→[すべてのアプリ]をクリック→「Windows システムツール」メニューの[コンピューター]をクリック→[コンピューター]-[システムのプロパティ]をクリック→[デバイスマネージャー]をクリック→「ネットワークアダプター」にある無線 LAN デバイス([Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205] または [Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235] または [Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN]) のプロパティの「詳細設定」

(*2) デスクトップ画面右下の通知領域の  (アイコンの形状は通信状況などによって異なります) を右クリックし、[ネットワークと共有センターを開く]-[アダプターの設定の変更]-[ワイヤレスネットワーク接続]の右クリック-[プロパティ]

【お願い】

アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ ネットワークに接続している場合は切断しておいてください。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ LAN ケーブル、モデムケーブルは外してください。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ アップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。
- ・ ネットセレクター 3 を「おまかせモード」でご使用の場合は、「おまかせモードを終了する」をクリックして「手動接続モード」にしてください。

【アップデート方法】

無線 LAN ドライバーとネットセレクター 3 のアップデートは下記の流れで行います。

1. インストールされている無線 LAN ドライバー、ネットセレクター 3 のバージョンの確認
2. アップデートプログラムのダウンロードと展開
3. 旧バージョンのネットセレクター 3 のアンインストール
4. 無線 LAN ドライバーのアップデート
5. ネットセレクター 3 V1. 21L10 のインストール


無線 LAN ドライバーとネットセレクター 3 のアップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証されません。

1. インストールされている無線 LAN ドライバー、ネットセクター 3 のバージョン

の確認


無線 LAN ドライバー、ネットセクター 3 のバージョンは、下記の手順で確認します。

- (1) スタート画面の何も無いところで右クリックし、[すべてのアプリ] をクリックして、「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー] をクリックします。
- (2) [プログラム 2] をクリックします。
- (3) コンピューターにインストールされている無線 LAN ドライバーのバージョンを確認します。「インテル® PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア」のバージョンを確認してください。

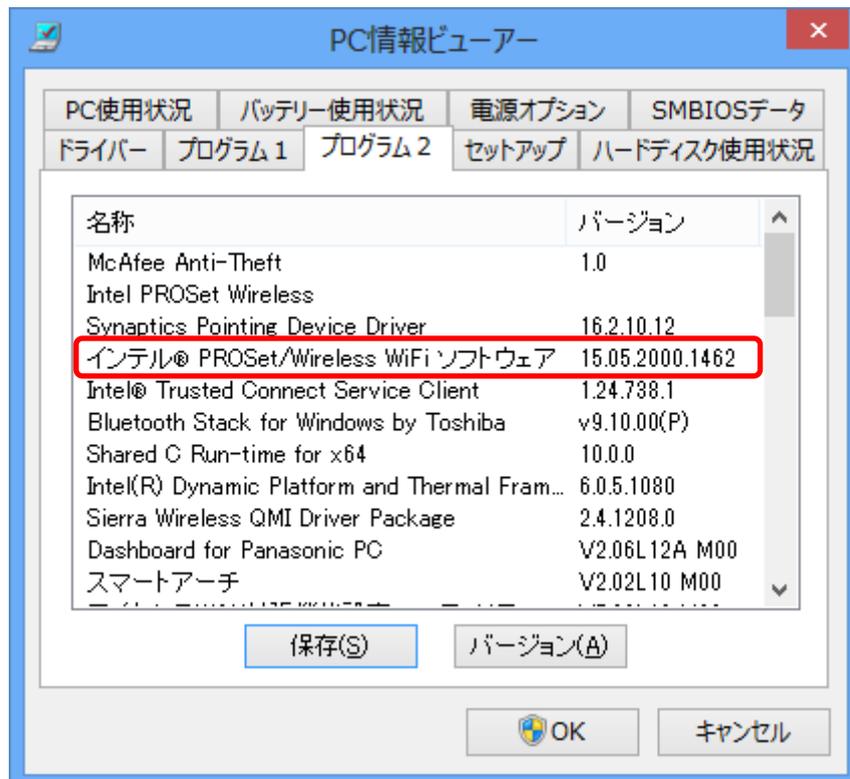

- ・ バージョンの表記が「15.05.6000.xxxx」(xxxx の部分は確認不要です) の場合
無線 LAN ドライバーはアップデート済みです。
手順(4)に進みネットセクター 3 のバージョンを確認してください。
- ・ バージョンの表記が「15.05.6000.xxxx」より古い場合(「15.05.2000.1462」等の場合)
旧バージョンの無線 LAN ドライバーがインストールされています。
「2. アップデートプログラムのダウンロードと展開」にお進みください。

- (4) コンピューターにインストールされているネットセクター3のバージョンを確認します。「ネットセクター3」のバージョンを確認してください。

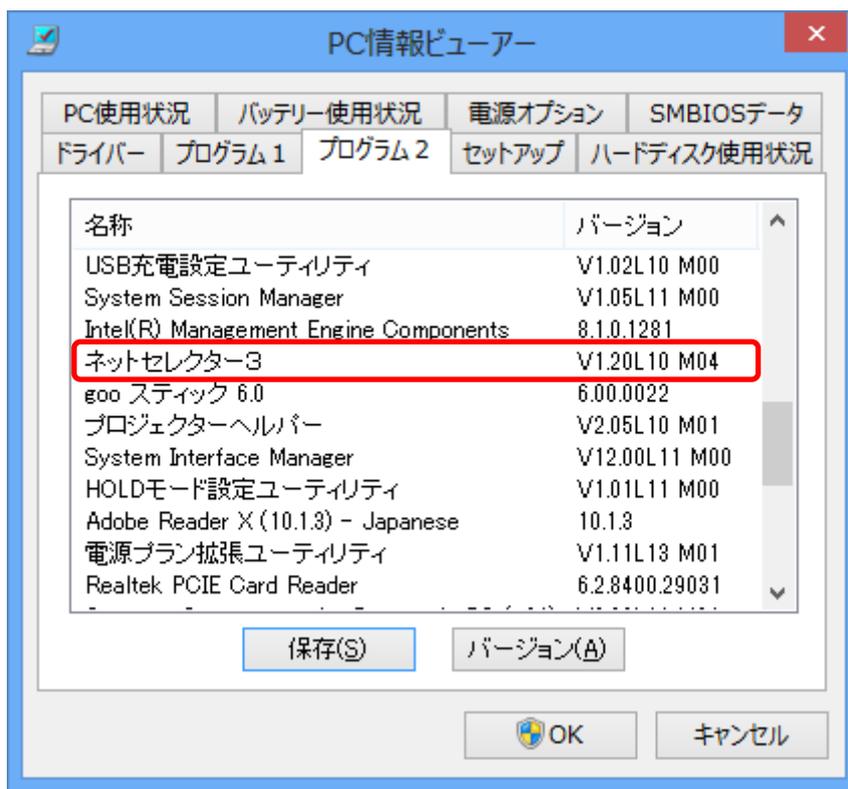

- ・ バージョンの表記が「V1.21L10 M02」の場合
すでに無線 LAN ドライバーとネットセクター3がアップデート済みのため、以降の
手順を行う必要はありません。
- ・ バージョンの表記が「V1.21L10 M02」より古い場合（「V1.20L10 M04」等の場合）
旧バージョンのネットセクター3がインストールされています。「2. アップデート
プログラムのダウンロードと展開」に進んでください。

2. アップデートプログラムのダウンロードと展開

無線 LAN ドライバーとネットセクター3 をアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種 of Windows 上で実行し、作業用フォルダにファイルを展開します。

- (1) ネットセクター3 のアップデートプログラム (nselect3_v121110. exe) をダウンロードします。
- (2) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
- (3) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (4) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい] をクリックしてください。
- (5) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。作業用フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず本体のハードディスク上のフォルダを指定してください)
展開先フォルダは標準では「c:\util2\nselect3_v121110」が設定されています。
[OK] をクリックしてください。
- (6) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。

※ 「1. インストールされている無線 LAN ドライバー、ネットセクター3 のバージョンの確認」で、無線 LAN ドライバーがアップデート済みであった場合には、(7)～(12) の手順は、不要です。

「3. 旧バージョンのネットセクター3 のアンインストール」にお進みください。


- (7) 無線 LAN ドライバーのアップデートプログラム (wlan_d125222. exe) をダウンロードします。
- (8) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
- (9) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (10) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい] をクリックしてください。
- (11) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。作業用フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず本体のハードディスク上のフォルダを指定してください)
展開先フォルダは標準では「c:\util2\driver\wlan_d125222」が設定されています。
[OK] をクリックしてください。
- (12) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。

3. 旧バージョンのネットセクター3のアンインストール


新しいネットセクター3をインストールする前に、旧バージョンのネットセクター3をアンインストールする必要があります。

以下の手順にしたがって、旧バージョンのネットセクター3をアンインストールしてください。


- (1) スタート画面の何もないところで右クリックし、[すべてのアプリ]をクリックして、「Windows システムツール」の[コントロールパネル]をクリックします。
- (2) [プログラムのアンインストール]をクリックします。
- (3) 「ネットセクター3」を選択して[アンインストール]をクリックします。

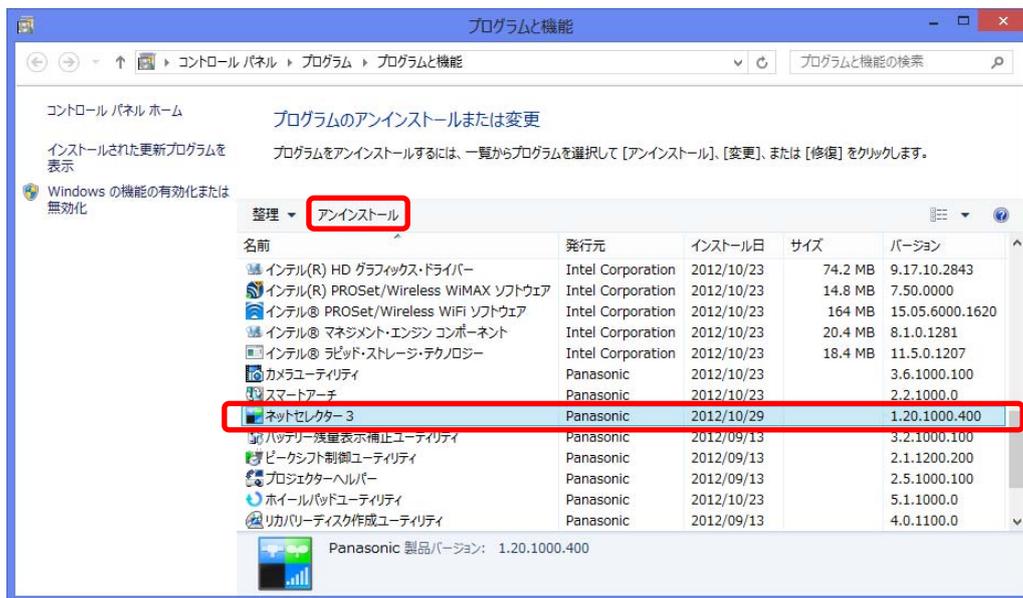


- (4) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (5) 削除確認画面で[はい]をクリックします。

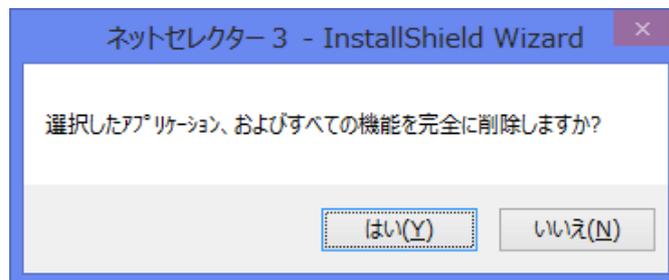

- (6) プロファイルおよび各種設定を残すかどうかを確認する画面が表示されますので、[はい]をクリックします。(【ご注意】[いいえ]をクリックするとプロファイルおよび各種設定が削除されてしまいます。)

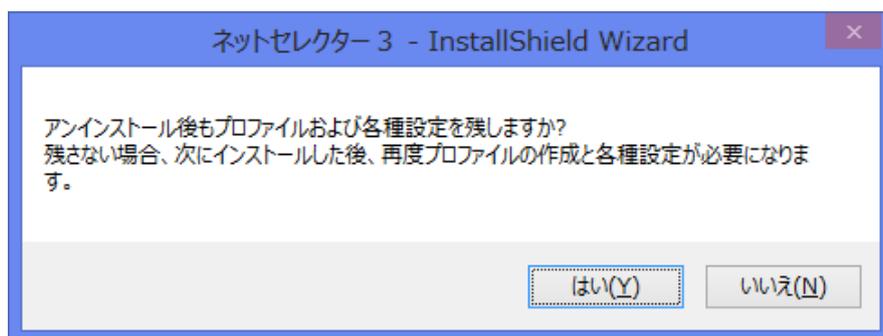

- (7) しばらくすると、「アンインストール完了」画面が表示されますので、[はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択し、[完了]をクリックします。

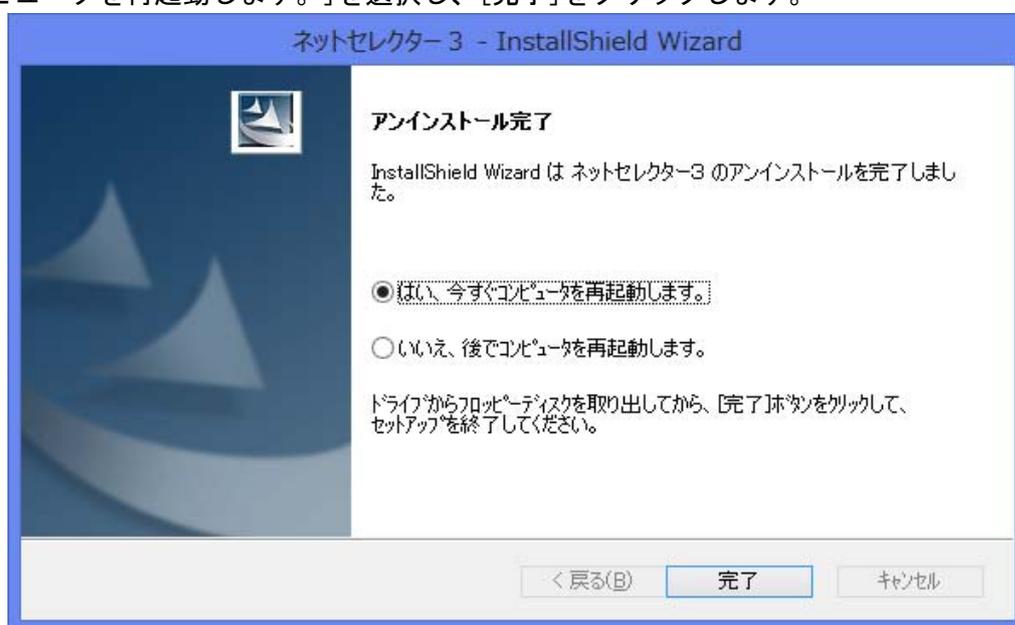


以上で旧バージョンのネットセクター3のアンインストールは完了です。
「4. 無線 LAN ドライバーのアップデート」へ進んでください。

4. 無線 LAN ドライバーのアップデート

以下の手順にしたがって、無線 LAN ドライバーのアップデートを行ってください。

※ 「1. インストールされている無線 LAN ドライバー、ネットセクター3のバージョンの確認」で、無線 LAN ドライバーがアップデート済みであった場合には、本章の手順は不要です。「5. ネットセクター3 V1.21L10 のインストール」にお進みください。

- (1) 無線 LAN ドライバーアップデートプログラムの展開先フォルダ（標準では c:\util2\drivers\wlan_d125222）をエクスプローラーで開きます。
- (2) [Pinstall]（拡張子を表示している場合は [Pinstall.bat]）を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。
- (3) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (4) 「C:\windows\System32\cmd.exe」の画面が表示され、無線 LAN ドライバーのアップデートが行われます。

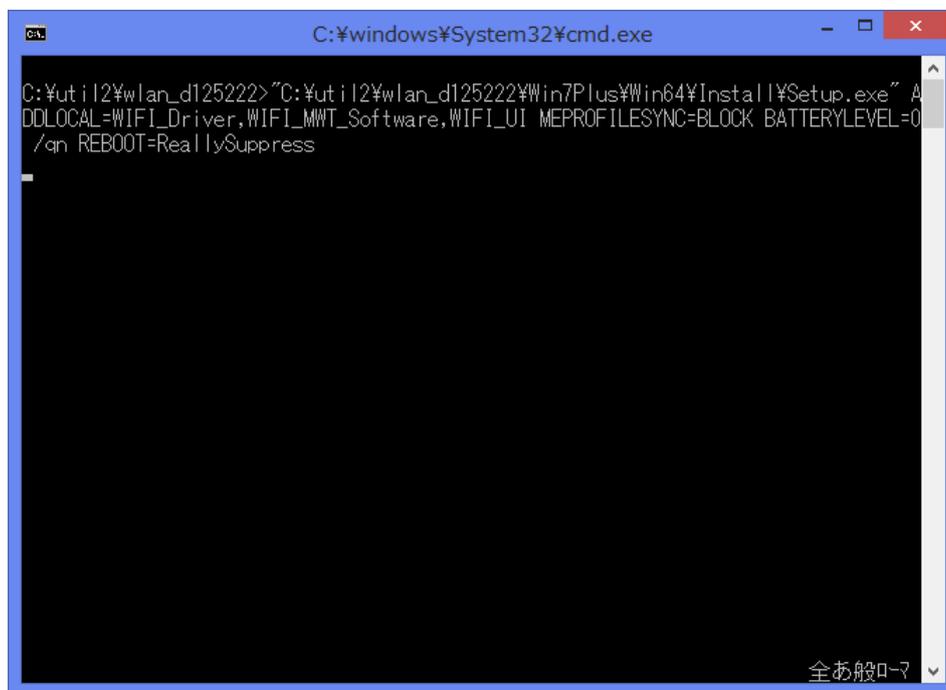

- (5) 「C:\windows\System32\cmd.exe」の画面が消えればインストールは終了です。
- (6) コンピューターを再起動してください。
- (7) 「1. インストールされている無線ツールボックスのバージョンの確認」と同手順で、「インテル® PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア」のバージョンの表記が「15.05.6000.1657」になっていることを確認してください。


以上で無線 LAN ドライバーのアップデートは完了です。

「5. ネットセクター3 V1.21L10 のインストール」進んでください。


5. ネットセクター3 V1.21L10 のインストール

以下の手順にしたがって、ネットセクター3 V1.21L10 をインストールしてください。


- (1) ネットセクター3 アップデートプログラムの展開先フォルダ（標準では「c:\util\2\select3_v121l10」）をエクスプローラーで開き、[setup]（[種類]に[アプリケーション]）と表示されているファイル、拡張子を表示している場合は[setup.exe]）をダブルクリックします。
- (2) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。WiMAX に接続している場合、エラーメッセージが表示されますので、WiMAX を切断し、手順(1)に戻ってください。
- (3) 「ネットセクター3 セットアップへようこそ」画面で[次へ]をクリックします。

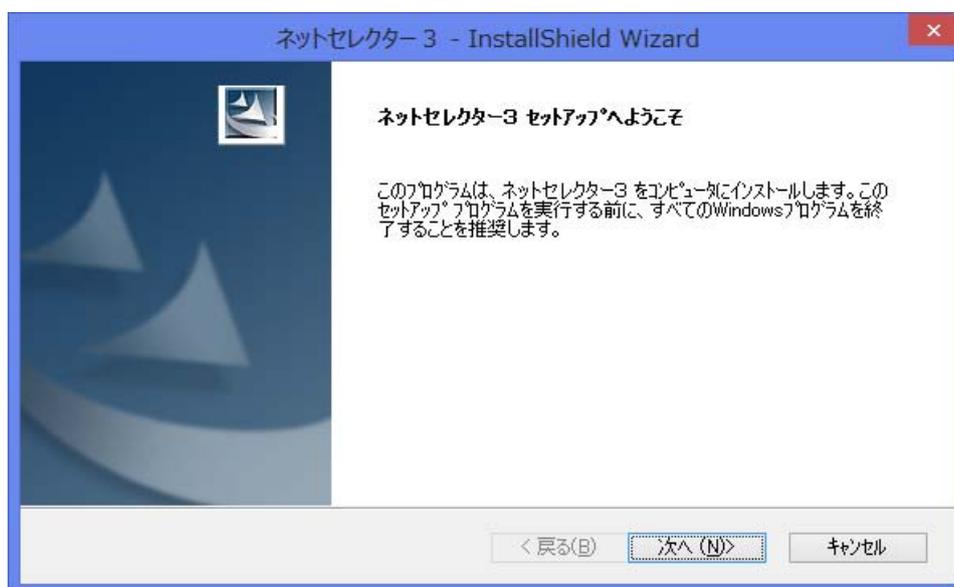


- (4) 「インストール準備の完了」画面で[インストール]をクリックします。

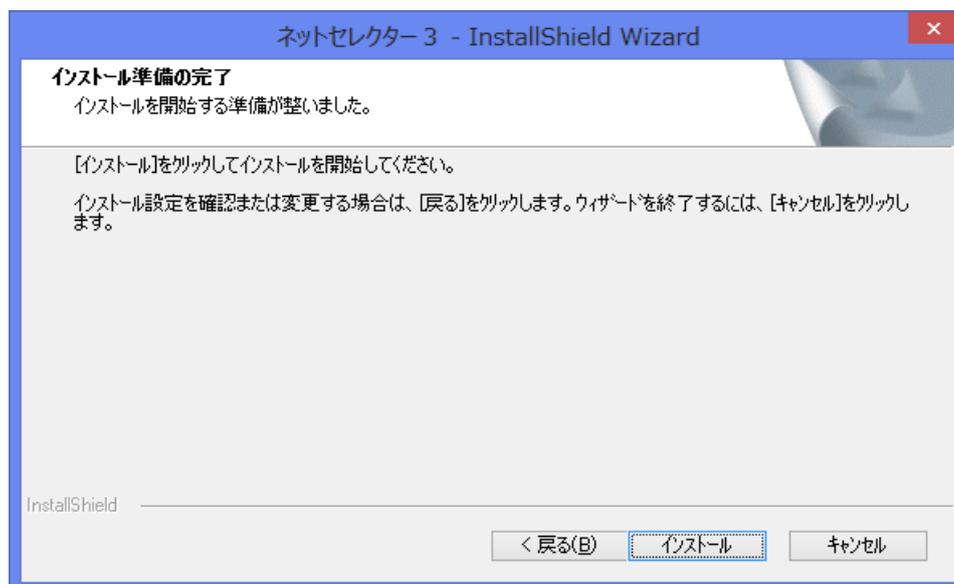

- (5) 確認画面で[OK]をクリックします。(本画面はWiMAX搭載モデルでのみ表示されます。)以降、インストールが完了するまではWiMAXに接続しないでください。

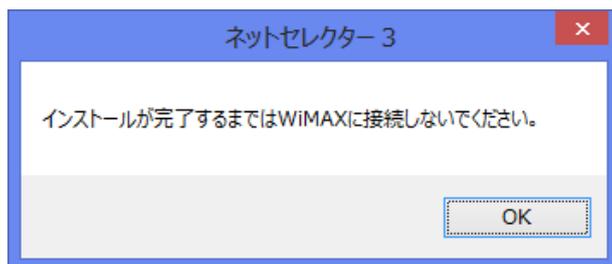

- (6) 「セットアップステータス」画面が表示されます、しばらくそのままお待ちください。

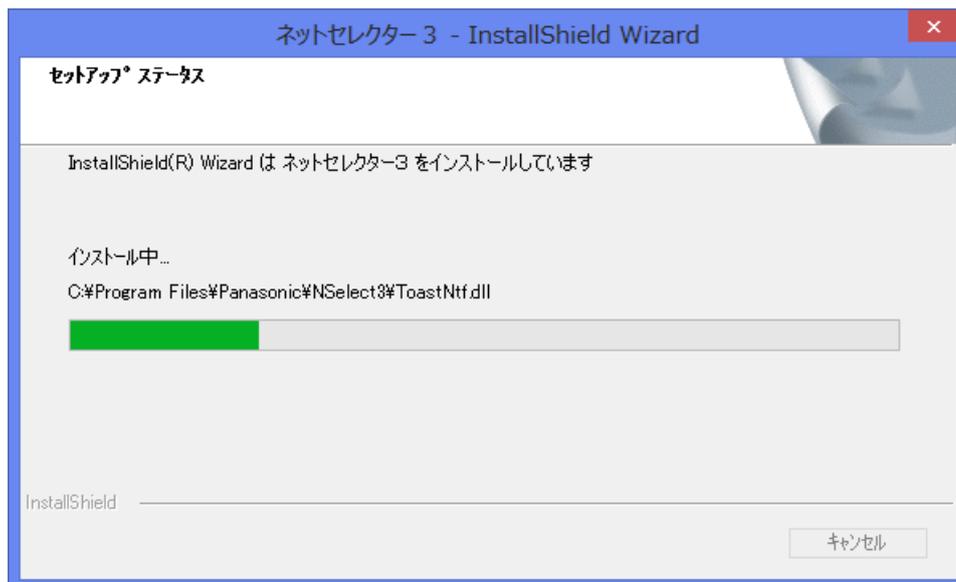

- (7) しばらくすると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されますので、[はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択し、[完了]をクリックします。



(8) コンピューターが自動的に再起動します。

(9) 「1. インストールされている無線ツールボックスのバージョンの確認」と同手順で、「ネットセクター3」のバージョンの表記が「V1. 21L10 M02」になっていることを確認してください。

以上でネットセクター3 V1. 21L10 のインストールは完了です。