

CF-FV3/SV2/SV1/LV1/QV1/FV1/QV9/SV9/LV9/QV8/SV8/LV8/RZ8/SV7/LV7 シリーズ

CF-33[G/R] シリーズ、FZ-G2A シリーズ

(Windows 10/ Windows 11)

「ワイヤレス WAN 設定変更ユーティリティ」操作手順書

公開日 2023/02/21

本書では、ワイヤレス WAN（EM7430）を搭載している上記対象機種において、「ワイヤレス WAN 設定変更ユーティリティ」を操作する手順について説明します。

【ご注意】

- ・ 対象機種以外では、本ユーティリティは使用することはできません。ご使用されている機種が対象機種であることを今一度、ご確認ください。
- ・ OS の機能を使用して APN を追加した場合は下図の赤枠のように表示が追加されますが、本ユーティリティを使用して APN を追加した場合には表示の追加はありません。



【方法】

「ワイヤレス WAN 設定変更ユーティリティ」の操作は下記の流れで行います。

1. 「ワイヤレス WAN 設定変更ユーティリティ」のダウンロードと展開
2. 「ワイヤレス WAN 設定変更ユーティリティ」の実行


1. 「ワイヤレス WAN 設定変更ユーティリティ」のダウンロードと展開

「ワイヤレス WAN 設定変更ユーティリティ」を実行するためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種種の Windows 上で実行し、展開先フォルダーにファイルを展開します。


掲載されているプログラム：wwanset_v101111bm01.exe

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



(2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。ワイヤレス WAN (EM7430) が搭載されていない場合には「この機種にはインストールできません。」と表示され、このプログラムを展開することはできません。

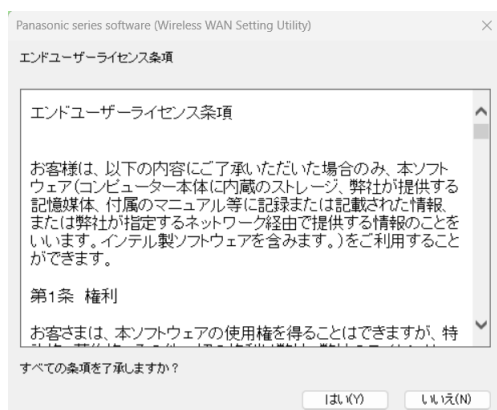

(3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。展開先フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体の内蔵ディスク上のフォルダーを指定してください。展開先フォルダーは標準では「C:\util2\app\wwanset_v101111bm01」が設定されています。)

「OK」をクリックしてください。




(4) しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダーが開きます。

(5) 本ユーティリティはアプリケーションのインストールを必要としておりません。本ユーティリティを使用後、不要になりましたらこのフォルダーごと削除してください。

2. 「ワイヤレス WAN 設定変更ユーティリティ」の実行

以下の手順にしたがって、「ワイヤレス WAN 設定変更ユーティリティ」を実行してください。


(1) 【1. ワイヤレス WAN 設定変更ユーティリティ」のダウンロードと展開】で展開されたフォルダー（標準では C:\util2\app\wwanset_v101111bm01）内の wwanset（拡張子付きでファイル名表示の場合は wwanset.exe）をダブルクリックします。

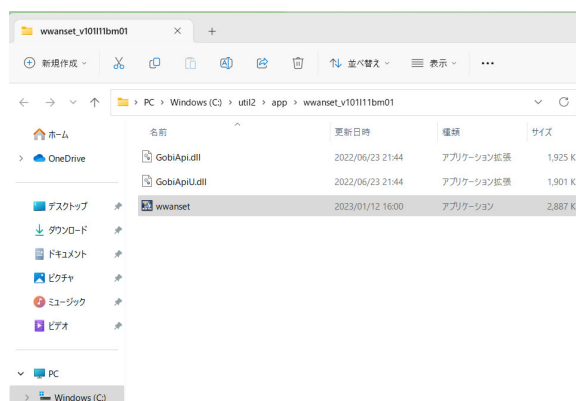


(2) ご契約のプロバイダーが提供する情報を参考にして、APN、ユーザー名、パスワードを入力し、認証方法を選択してください。

※ すでにパスワードが設定されている場合でも、ワイヤレス WAN 設定画面を開いたときにパスワードは表示されません。

※ [OK]をクリックする前に、すべての項目が正しく入力されていることを確認してください。特に、パスワードを入力せずに[OK]をクリックすると、パスワードが空になりますので、ご注意ください。

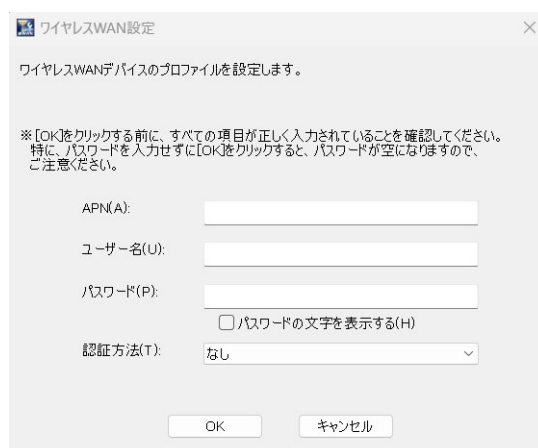


(3) パスワードを入力せずに[OK]をクリックすると以下の画面が表示されます。パスワードの入力が必要な場合は[いいえ]をクリックし、上の画面でパスワードを入力してください。パスワードを空で設定したい場合は、[はい]をクリックしてください。



(4) 「ワイヤレス WAN の設定変更を有効にするには、コンピューターを再起動する必要があります。今すぐ再起動しますか？」画面で[はい]をクリックするとすぐにコンピューターを再起動します。後でコンピューターを再起動する場合は[いいえ]をクリックしてください。

※ この画面が表示されるまでに 10 秒程度かかる場合があります。

※ ワイヤレス WAN の設定変更を有効にするには、コンピューターを再起動する必要があります。

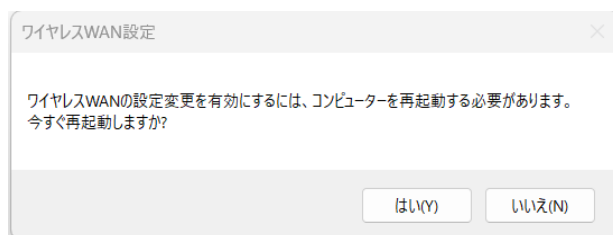

(5) 本ユーティリティは SIM と eSIM のどちらの場合にも使用可能です。SIM と eSIM は PC 設定ユーティリティを使って切り替えてください。



(6) 別の SIM または eSIM の APN を設定する場合には、再度(1)～(4)を実行してください。本ユーティリティでは SIM と eSIM でそれぞれ 1 つしか APN を設定できませんので、複数の SIM または eSIM を切り替えて使用することはできません。

以上