

CF-SX1, CF-NX1 シリーズ
(Windows 7(32bit/64bit))
スマートアーチ V1.00L10 インストール手順書

公開日 2012/03/22

本書では、上記機種のスマートアーチをインストールする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ インストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の**権限のユーザーでログオン**してください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

インストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。 |
|--|

【インストール方法】

スマートアーチのインストールは下記の流れで行います。

1. 必須アプリケーションのバージョン確認
2. インストールプログラムのダウンロードと展開
3. スマートアーチのインストール
4. スマートアーチのバージョン確認


1. 必須アプリケーションのバージョン確認

スマートアーチを使用するためには、別途 Web 公開されている「無線 LAN ドライバー 14.3.1.1」と「Hotkey Appendix V10.03L11 M01」をインストールしてください。

1-1. 無線 LAN ドライバーのバージョン確認


無線 LAN ドライバーのバージョンは、下記の手順で確認してください。

- (1) [スタート]-[コンピューター]-[システムのプロパティ]-[デバイスマネージャー]をクリックしてください。
- (2) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。
- (3) [ネットワークアダプター]をダブルクリックし、その下の[Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205]、[Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230] または [Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN] をダブルクリックしてください。

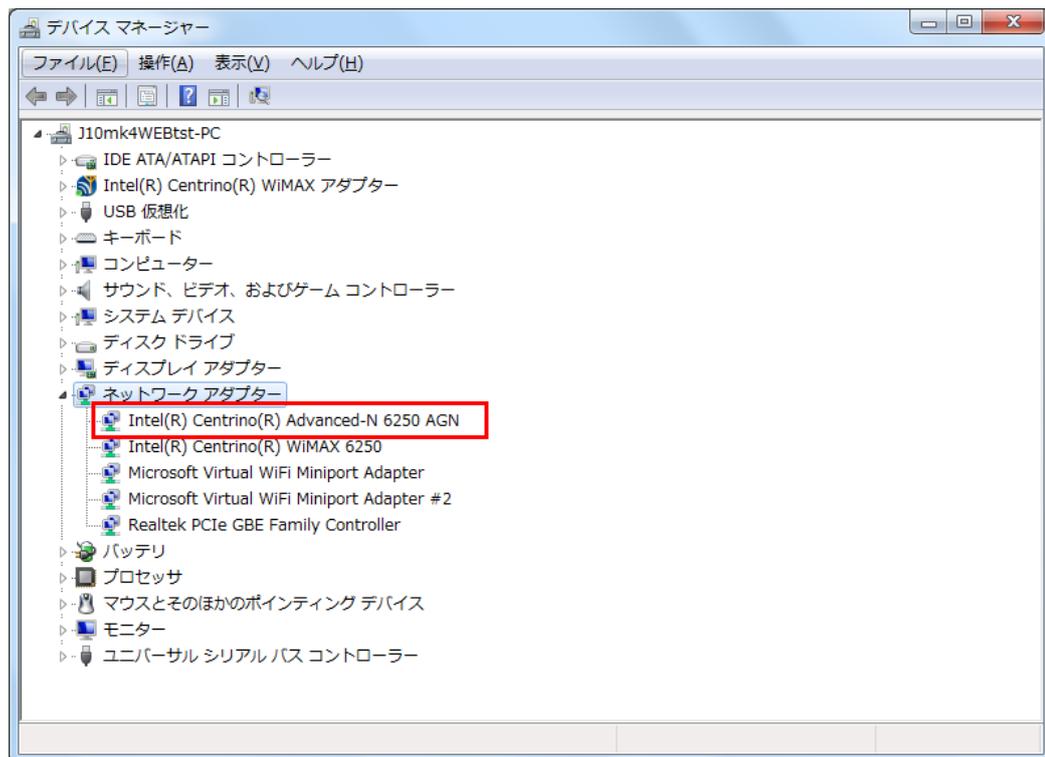

- (4) [Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205]、[Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230] または [Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN] の画面で[ドライバー]をクリックしてください。

(5) バージョンの表示を確認してください。

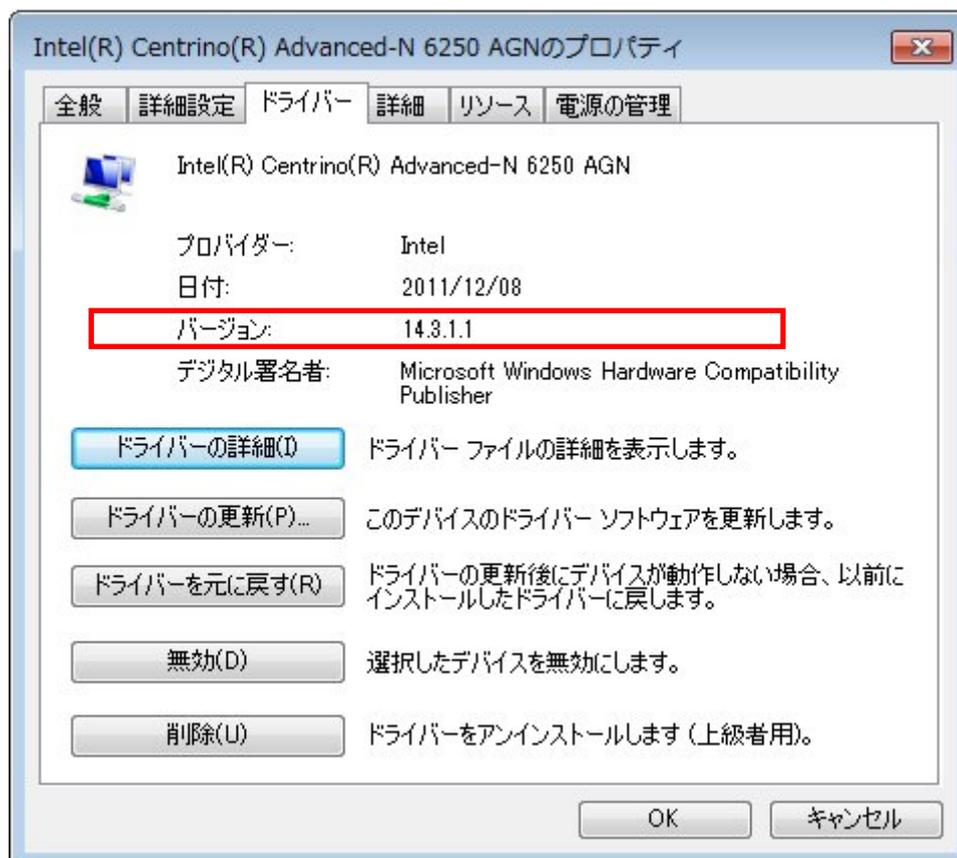


バージョンが「14.3.1.1」であることを確認してください。「14.3.1.1未満」の場合は、別途 Web 公開されている「無線 LAN ドライバー14.3.1.1」にアップデートしてください。

1-2. Hotkey Appendix のバージョン確認

Hotkey Appendix のバージョンは、下記の手順で確認してください。

- (1) [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。
- (2) [プログラム2]をクリックし、「Hotkey Appendix」のバージョンを確認します。

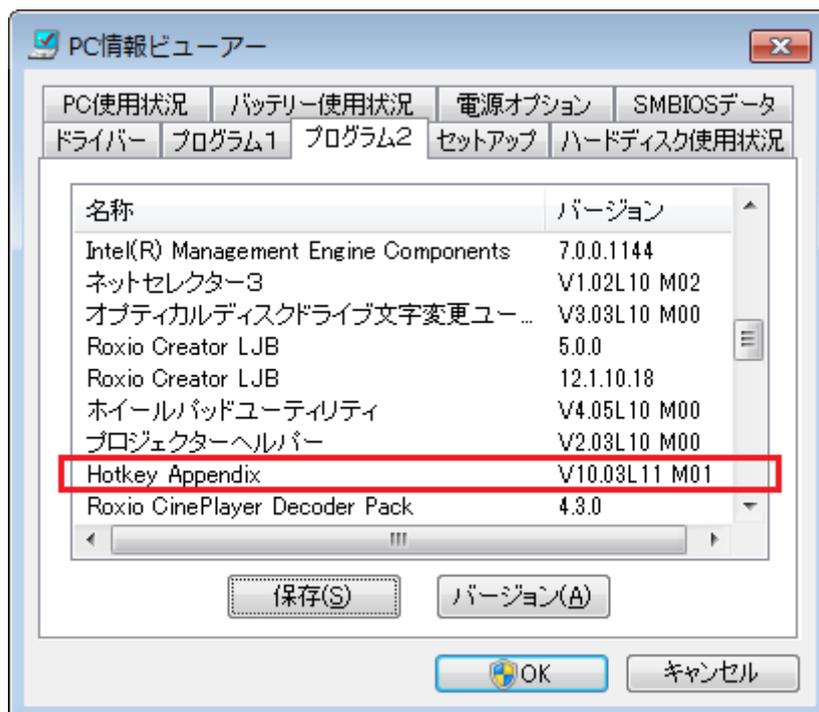


Hotkey Appendix のバージョンが「V10.03L11 M01」であることを確認してください。

「V10.03L11 M01 未満」の場合は、別途 Web 公開されている「Hotkey Appendix V10.03L11 M01」にアップデートしてください。

2. インストールプログラムのダウンロードと展開


スマートアーチをインストールするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラム（pcnctsp_v1.00l10m01_d120207.exe）をダウンロードした後、対象機種のWindows上で実行し、展開先フォルダーにファイルを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。



- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

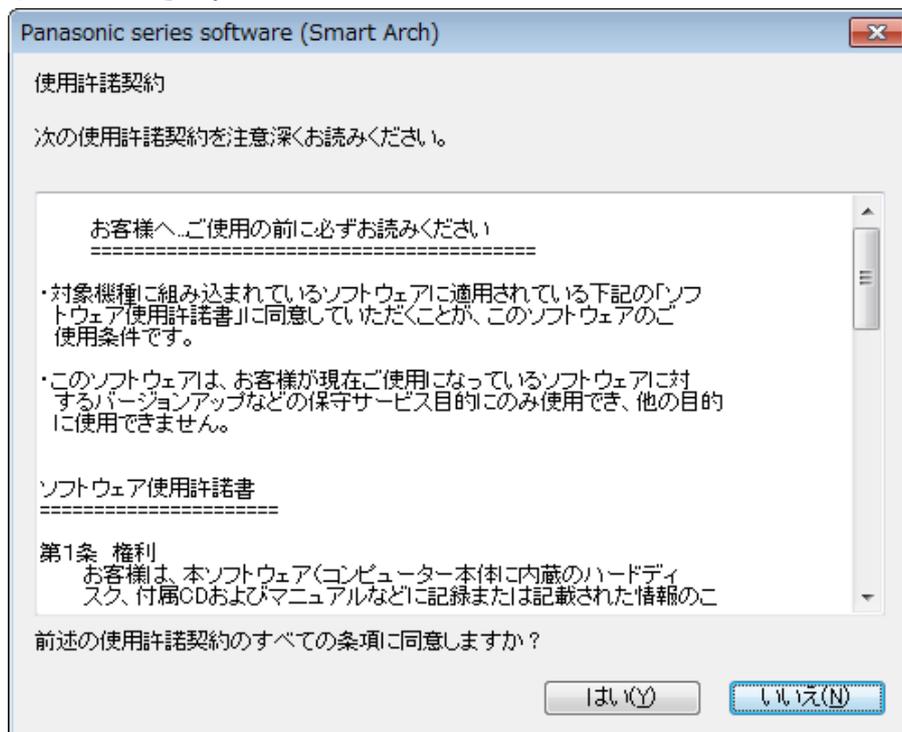


- (4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。展開先フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください。展開先フォルダーは標準では「c:\util2\pcnctsp」が設定されています。)

「OK」をクリックしてください。




- (5) しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダーが開きます。

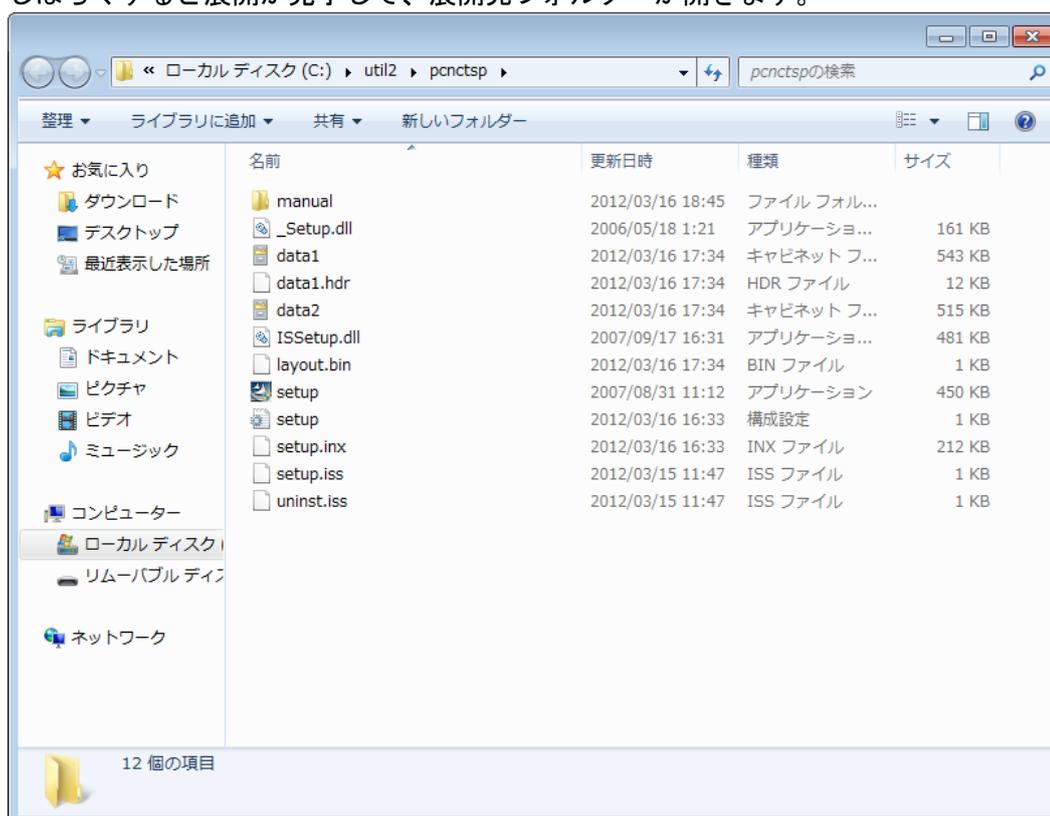

3. スマートアーチのインストール

以下の手順にしたがって、スマートアーチをインストールしてください。

- (1) 【2. インストールプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー（標準では c:\util\2\pcnctsp）内の setup（拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe）をダブルクリックします。setup という名前が2つ以上ある場合は、[種類] に[アプリケーション]と表示されているファイルをダブルクリックしてください。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) 「スマートアーチ セットアップへようこそ」画面で「次へ」をクリックします。

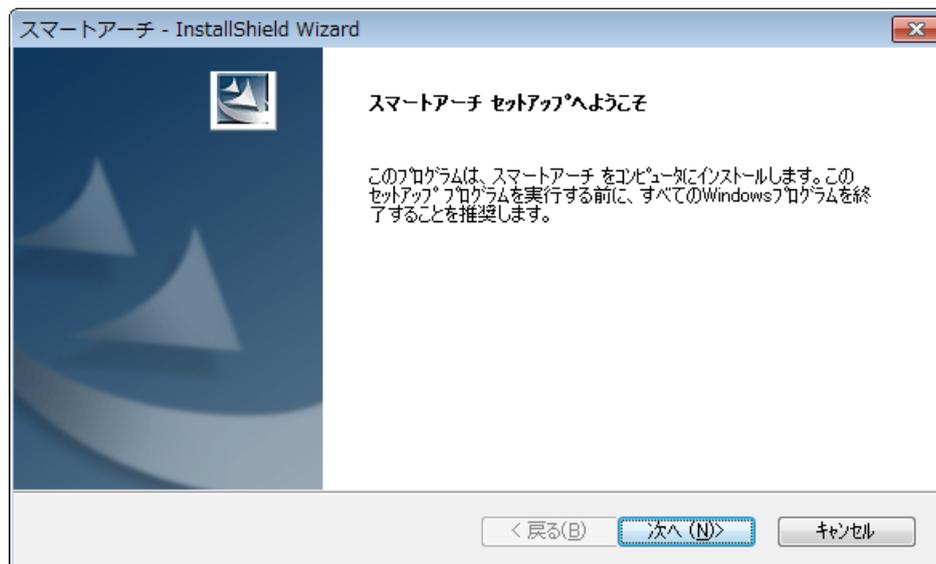

- (4) 「インストール準備の完了」画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。




- (5) 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。コンピューターが自動的に再起動されます。
(「いいえ、後でコンピューターを再起動します。」を選択された場合は、必ずコンピューターの再起動をした上で、次の手順にすすんでください。)



4. スマートアーチのバージョン確認

スマートアーチのバージョンは、下記の手順で確認します。

- (1) [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。
- (2) [プログラム2]をクリックし、「スマートアーチ」のバージョンを確認します。

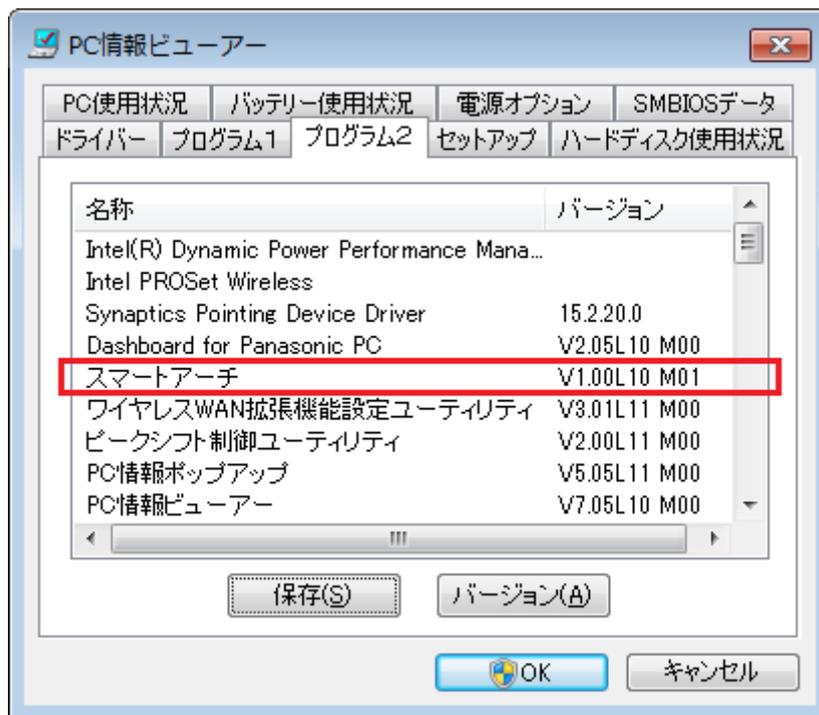

スマートアーチのバージョンが「V1.00L10 M01」と表示されていることを確認してください。

スマートアーチのインストール作業は以上で完了です。