

CF-SZ5/LX5/MX5/RZ5 シリーズ HDMI ファームウェア アップデート手順書

公開日：2017年5月16日

1. アップデートの概要

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる HDMI ファームウェアアップデートは、以下の機種品番、ファームウェアバージョンが対象になります。

機種品番	ファームウェアバージョン
CF-SZ5P/ SZ5Q/ SZ5V/ SZ5W/ SZ5X	1.50
CF-LX5P/ LX5Q/ LX5V/ LX5W/ LX5X	1.50
CF-MX5P/ MX5Q/ MX5W/ MX5X	1.50
CF-RZ5P/ RZ5Q/ RZ5V/ RZ5W	1.50

ファームウェアバージョンは、アップデートプログラムを実行してご確認ください。
ファームウェアバージョンが既に 1.58 になっている場合は、アップデートする必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる HDMI ファームウェアアップデート後、以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	ファームウェアバージョン
CF-SZ5P/ SZ5Q/ SZ5V/ SZ5W/ SZ5X	1.58
CF-LX5P/ LX5Q/ LX5V/ LX5W/ LX5X	1.58
CF-MX5P/ MX5Q/ MX5W/ MX5X	1.58
CF-RZ5P/ RZ5Q/ RZ5V/ RZ5W	1.58

【注意事項】

- (1) 本ソフトウェアは、上記対象機種品番でのみ動作します。
- (2) インストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)

2. お願い

アップデートに失敗しないため、アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- (1) AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続してください。
- (2) 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。
- (3) HDMI モニタを接続してください。
- (4) HDMI モニタを除く USB 機器などの周辺機器はすべて取り外してください。

これ以降、CF-LX5 シリーズの Windows10 での画面を例に説明します。

3. アップデートプログラムのダウンロードと展開


3.1 アップデートプログラムのダウンロード

ダウンロードページに掲載されている HDMI ファームウェアアップデートプログラム (HDMI_FW_Update_tool_v1_58.exe) をダウンロードします。

3.2 ダウンロードしたファームウェアアップデートプログラムの実行


ダウンロードしたプログラムをパソコンの Windows 上で実行します。

- (1) ダウンロードしたプログラム (HDMI_FW_Update_tool_v1_58.exe) をダブルクリックして実行します。
- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

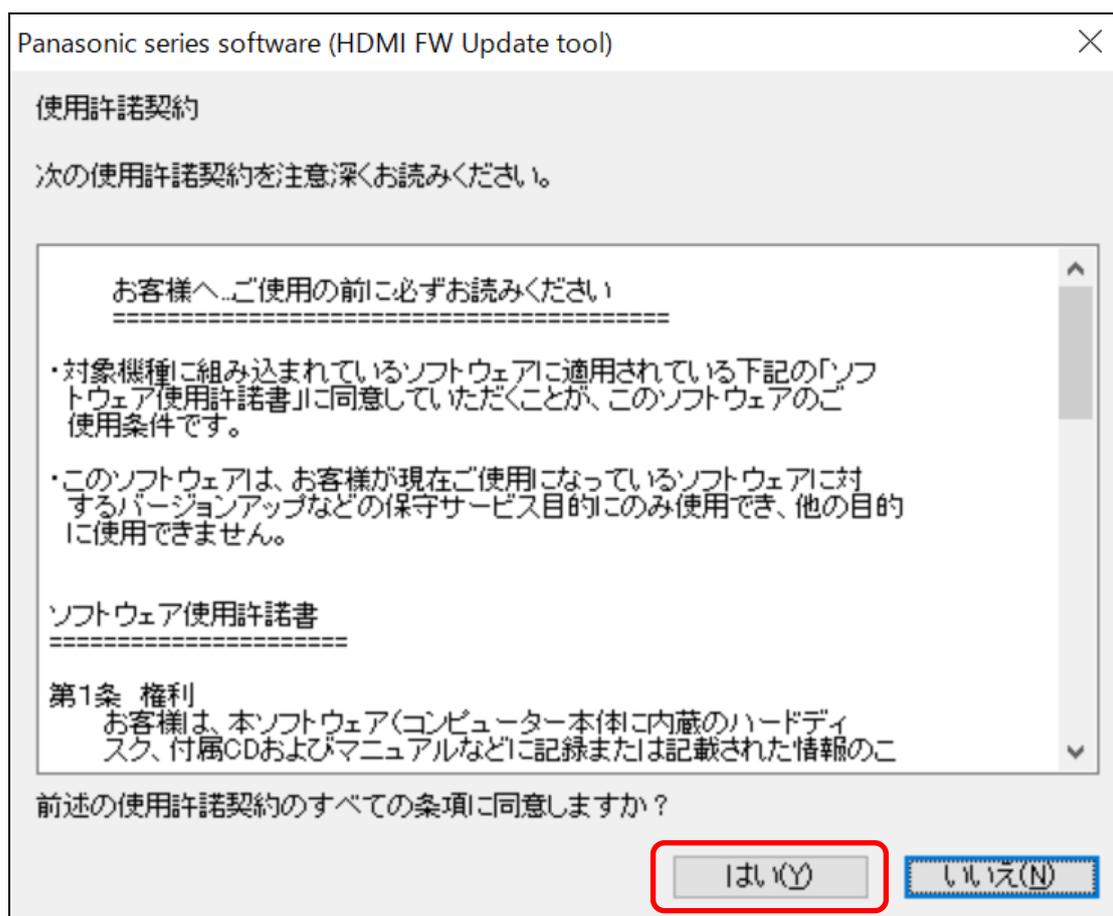


(3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。展開先フォルダは標準では「C:¥HDMI_FW_Update」が設定されています。)

「OK」をクリックしてください。

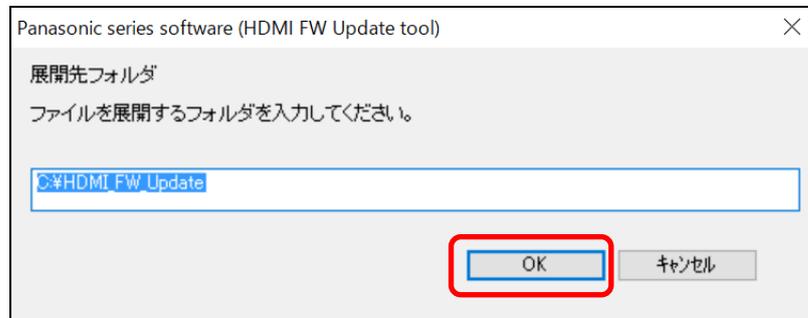

(4) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。

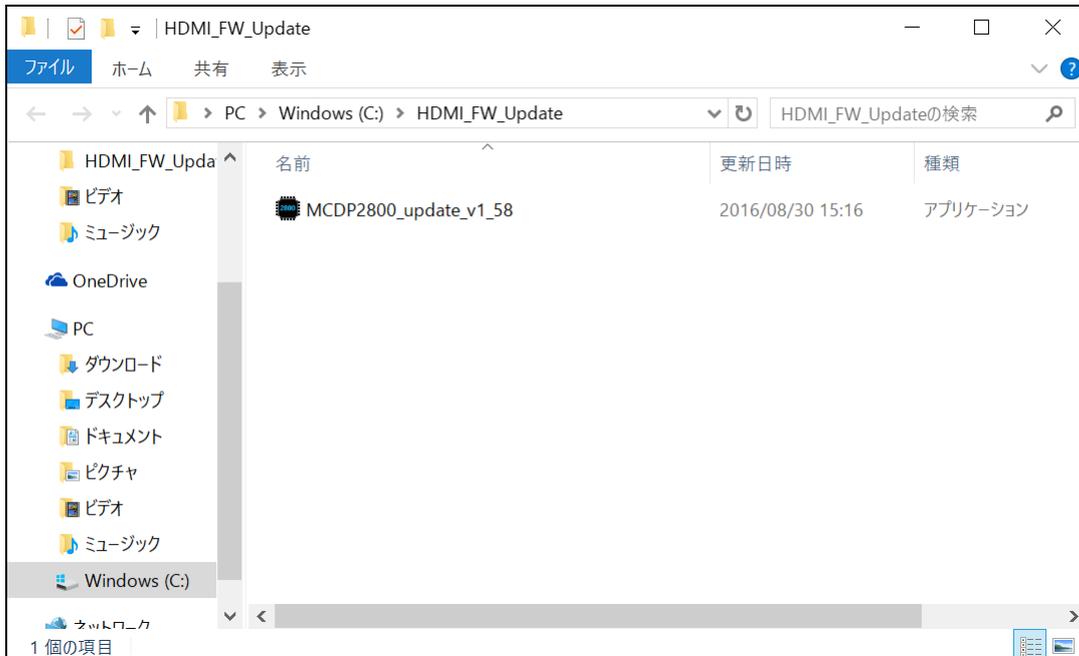


下記の画面が表示された場合

対象機種では無いのでアップデート不要です。



4. ダウンロードしたアップデートプログラムの実行手順


- (1) MCDP2800_update_v1_58（拡張子を表示している場合は、MCDP2800_update_v1_58.exe）をダブルクリックします。

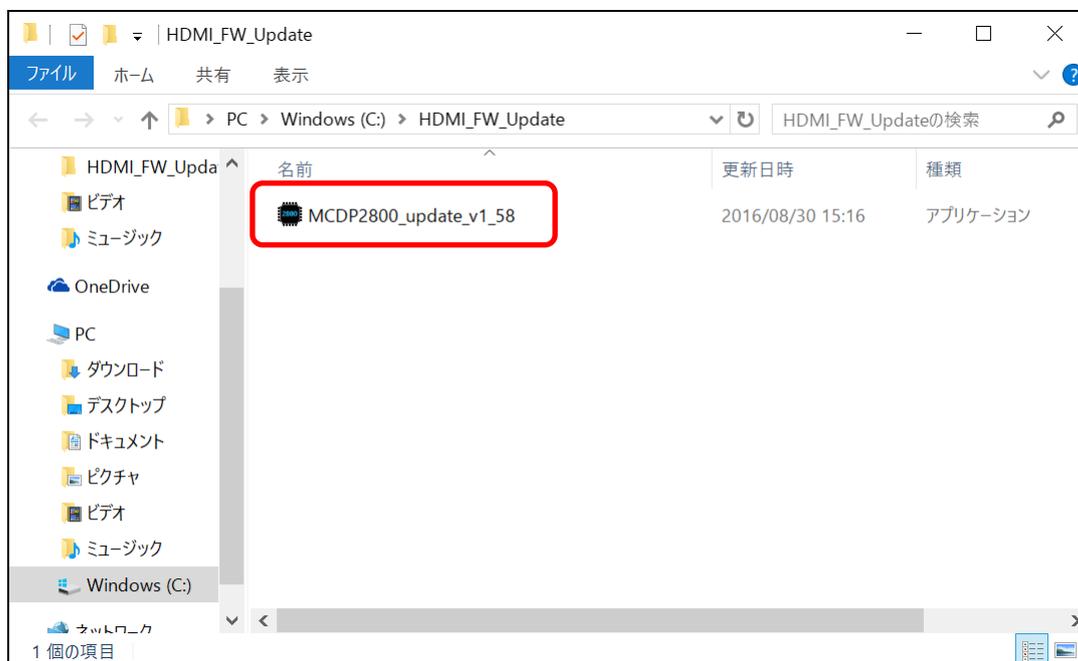

- (2) 表示された画面の内容を確認してください。

下記の画面が表示された場合

- HDMI モニタが接続されていない場合 → HDMI モニタを接続して再度実行してください。
HDMI モニタが接続されている場合 → 対象機種では無いのでアップデート不要です。

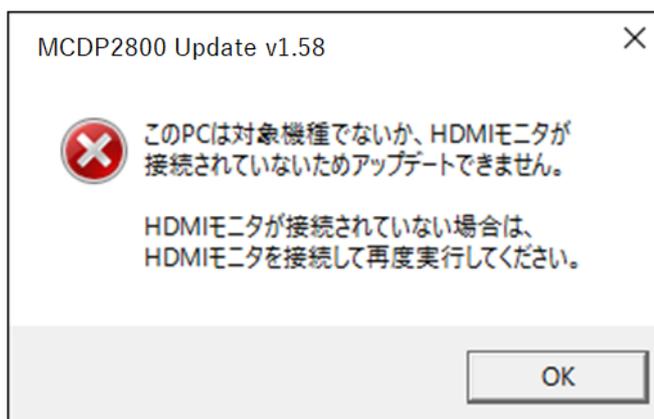


下記の画面が表示された場合

既に最新のファームウェアになっているため、アップデートする必要はありません。




下記の画面が表示された場合


バージョンの確認画面が表示されたら[OK]をクリックします。

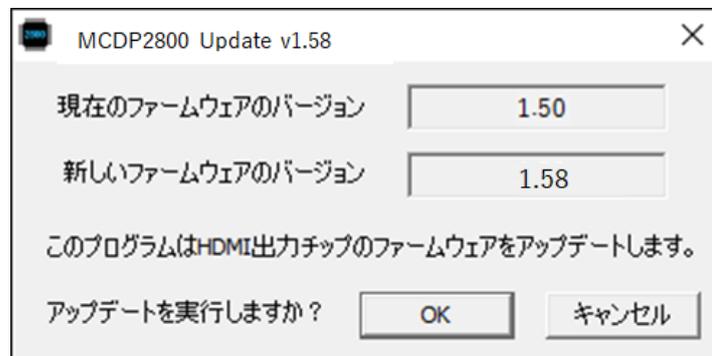

(3) 画面表示の内容を確認し、準備が出来たら[はい]をクリックします。

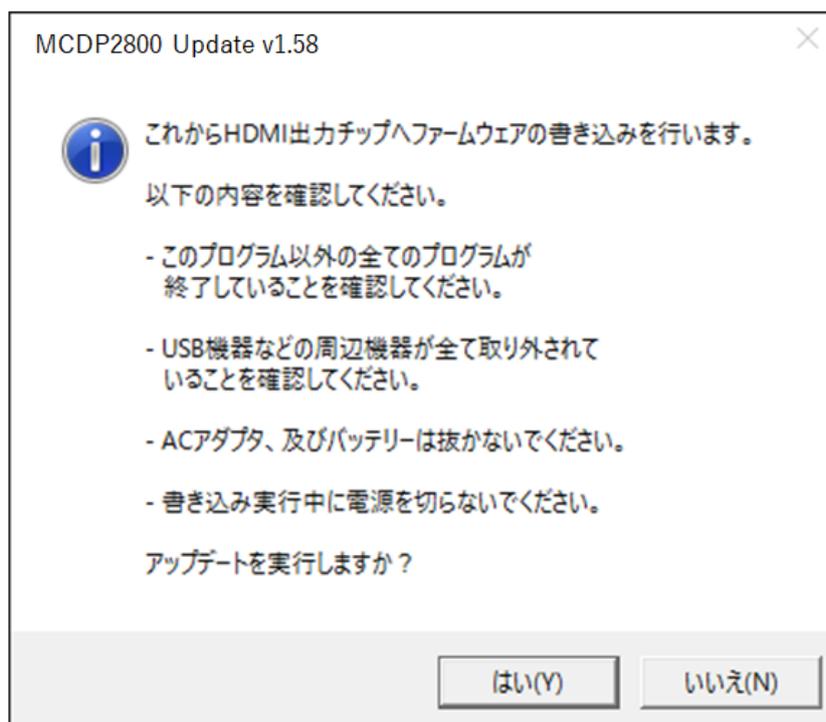

(4) アップデートが実行されます。

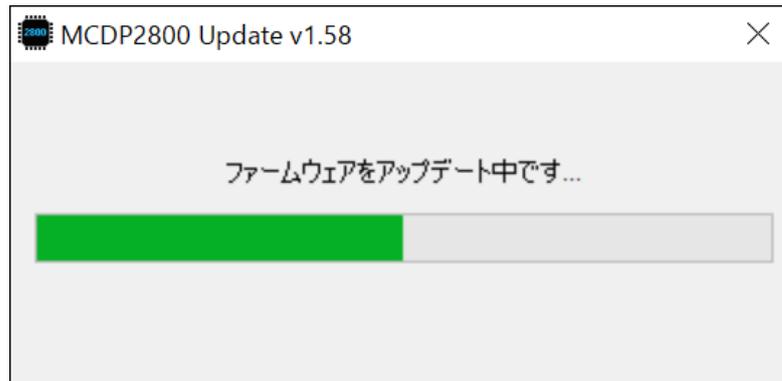


アップデートが完了するまで、Windows のシャットダウンや再起動は行わないでください。

エラー画面(エラーコード 10、エラーコード 20)が出た場合
プログラムを終了してもう一度実行してください。




エラー画面(予期せぬエラー)が出た場合

プログラムを終了して、ダウンロードページに掲載されている HDMI ファームウェアアップデートプログラムを再度ダウンロードして、もう一度実行してください。

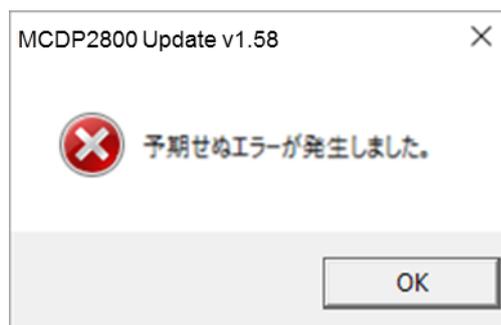

(5) 完了の画面が表示されたら [OK] をクリックします。

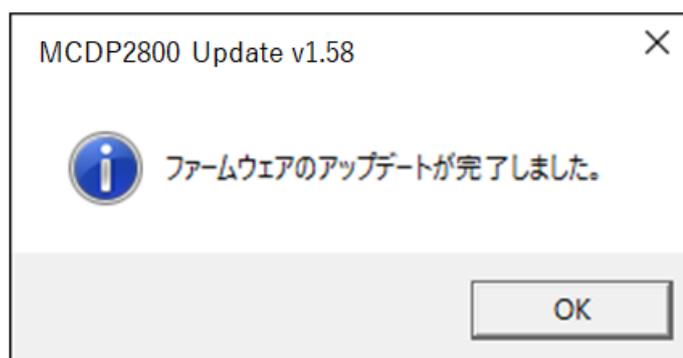

以上で HDMI ファームウェアのアップデートの作業は完了です。

以上