

CF-SV8[B/C/D]シリーズ,  
(Windows 10)

Intel(R) LAN ファームウェアアップデート手順書

公開日 2019/7/31

本書では、上記機種の LAN ファームウェアをアップデートする手順について説明します。

**【ご注意】**

- ・ 対象機種以外では、アップデートを行えません。ご使用されている機種が対象機種であることを今一度、確認してください。
- ・ **ウイルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。(ファームウェアアップデート完了後には元にお戻しください。)**
- ・ アップデートを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。)

**【お願い】**

**アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。**

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続してください。
- ・ ネットワークに接続している場合は切断してください。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ LAN ケーブルは外してください。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ アップデートプログラム以外のアプリケーションは全て終了してください。

**【アップデート方法】**


アップデートは下記の流れで行います。

1. LAN の状態確認
2. LAN ファームウェアのアップデート
  - 2-1. LAN ファームウェアアップデートプログラムの展開
  - 2-2. LAN ファームウェアのアップデート
3. LAN ファームウェアアップデート後の確認

**アップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証されません。**

## 1. LAN の状態確認

- (1) 「Windows」 キーを押しながら、「X」 キーを押します。または、 (スタートボタン) を右クリックします。  
表示されたメニューから [デバイスマネージャー (M)] を選択します。
- (2) [ネットワークアダプター] 中にある LAN デバイス ([Intel(R) Ethernet Connection (6) i219-LM]) が存在し、下矢印マークがついていないことを確認します。

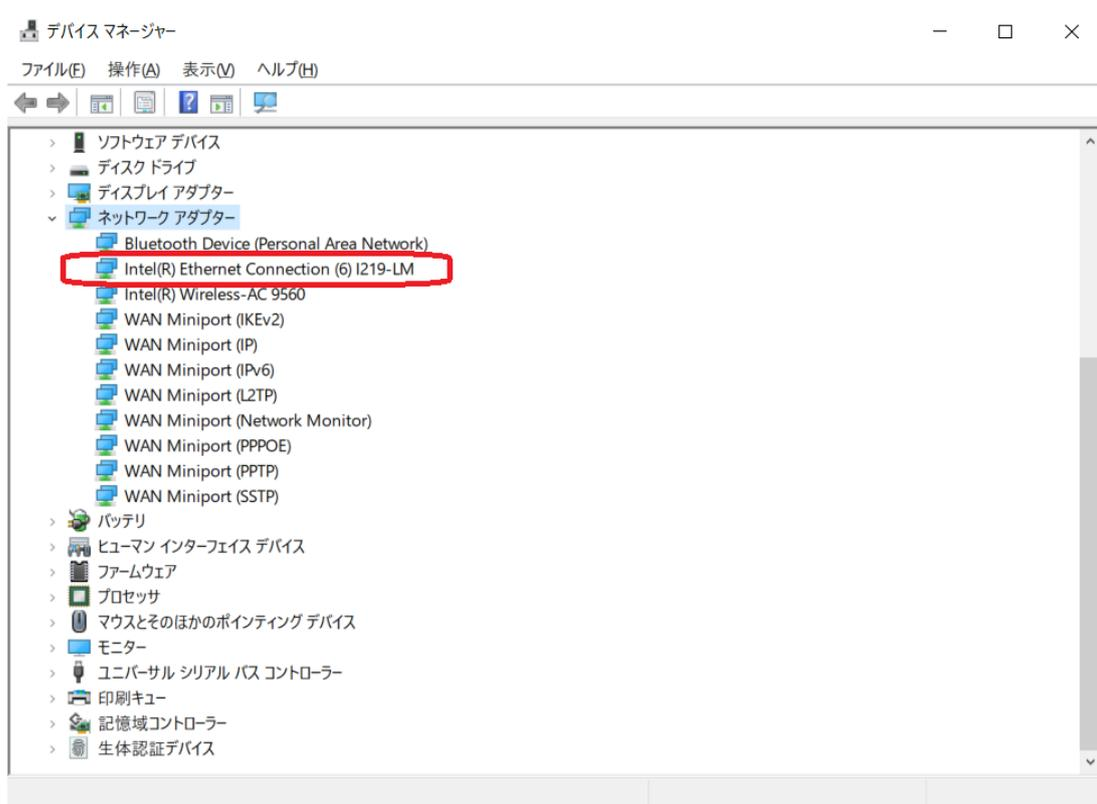

LAN デバイスが存在しない場合は、セットアップユーティリティで LAN が無効に設定されている可能性があります。

LAN デバイスに下矢印マークがついている場合は、デバイスマネージャーで LAN デバイスが無効に設定されている可能性があります。

いずれの場合も、有効に設定します。

## 2. LAN ファームウェアのアップデート

### 2-1. LAN ファームウェアアップデートプログラムの展開

- (1) LAN ファームウェアアップデートプログラム(lanfwup\_1.0.0P\_w10.exe)をダウンロードします。
- (2) ダウンロードしたLAN ファームウェアアップデートプログラムをダブルクリックして実行します。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。
- (5) [OK]をクリックします。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。

### 2-2. LAN ファームウェアのアップデート

- (1) AC アダプターを接続してください。AC アダプターを接続せずに以降の手順を実施すると、バッテリー残量が低下している場合に、アップデートされません。
- (2) LAN ケーブルを接続している場合は外してください。
- (3) LAN ファームウェアアップデートプログラムが展開されたフォルダをエクスプローラーで開きます。  
展開先フォルダ: C:\util\tools\lanfwup
- (4) LAN ファームウェアをインストールします。  
[Update\_LanFw] (拡張子を表示している場合は [Update\_LanFw.bat]) を右クリックします。  
[管理者として実行]をクリックします。  
[管理者として実行]しないと、ソフトウェアはインストールされません。  
「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (5) 「C:\windows\System32\cmd.exe」の画面が表示され、LAN ファームウェアのアップデートが行われます。アップデートが完了すれば「ファームウェアの更新が完了しました。コンピューターを再起動してください。今すぐ再起動しますか (y/n)」と表示されます。
- (6) コンピューターを再起動します。

### 3. LAN ファームウェアアップデート後の確認

- (1) [Update\_LanFw]（拡張子を表示している場合は [Update\_LanFw.bat]）を右クリックします。  
[管理者として実行]をクリックします。
- (2) 「お使いのコンピューターでは、LAN ファームウェアの更新は不要です。」と表示されれば問題ありません。何かキーを押してコマンドプロンプトを終了してください。

以上