

CF-SZ5[Y/Z]シリーズ, CF-RZ5[C/Y]シリーズ
CF-MX5[Y/Z]シリーズ, CF-LX5[Y/Z]シリーズ
CF-SZ5[A/B/G/H/J]シリーズ, CF-RZ5[A/B/G/H]シリーズ,
CF-MX5[A/B/G/H/J]シリーズ, CF-LX5[A/B/G/H/J]シリーズ
(Windows 10 64bit)

パナソニック PC 設定ユーティリティ V1.02L10 アップデート手順書

2016/1/26

本書では、上記機種のパナソニック PC 設定ユーティリティを
V1.02L10

にアップデートする手順について説明します。

なお、パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョンがすでに V1.02L10 になっている場合は、アップデートする必要はありません。

【ご注意】

- ・ インストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。（ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。）

【お願い】

インストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【アップデート方法】

パナソニック PC 設定ユーティリティのアップデートは下記の流れで行います。


1. パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョン確認
2. アップデートプログラムのダウンロードと展開
3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール
4. 新バージョンのソフトウェアのインストール

1. パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョン確認

パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョンは、下記の手順で確認します。

(1) [スタート]-[すべてのアプリ]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。

(2) [プログラム 2]をクリックし、「パナソニック PC 設定ユーティリティ」のバージョンを確認します。

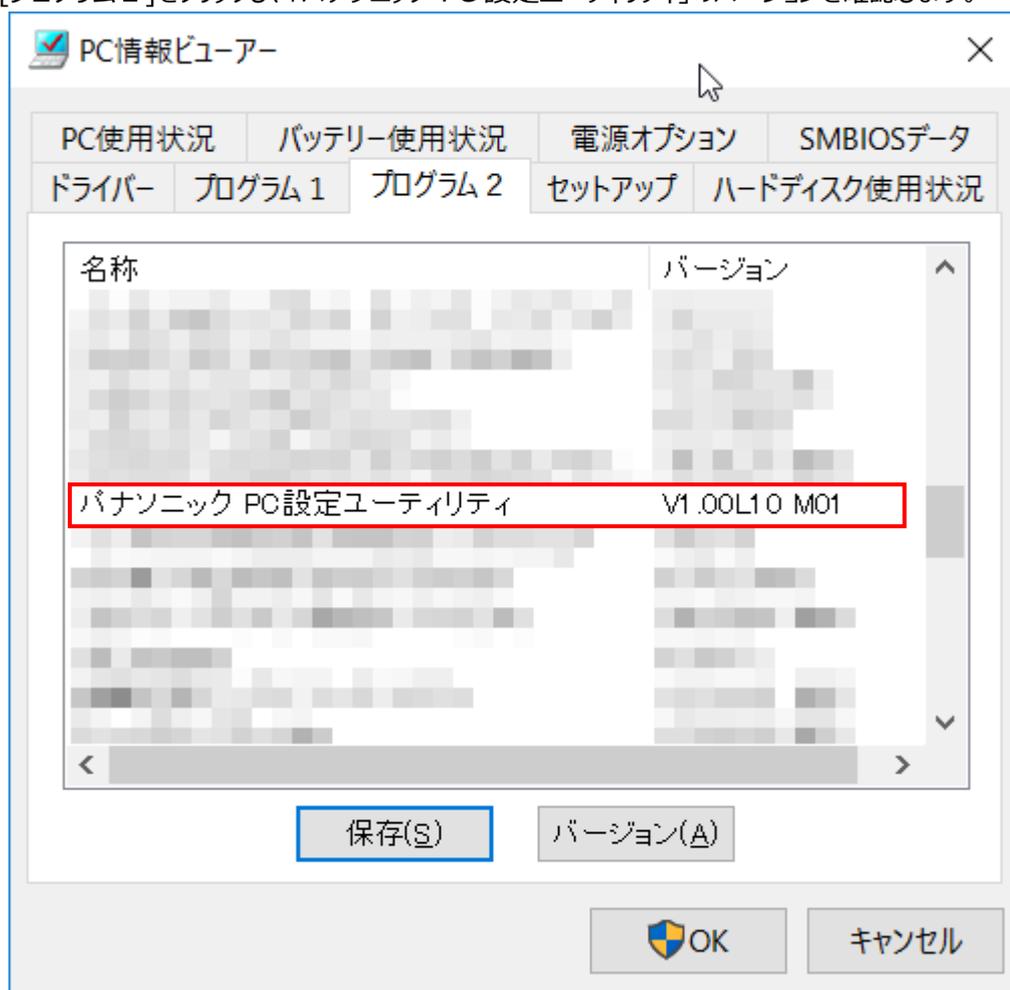

* パナソニック PC 設定ユーティリティが表示されていないときは、パナソニック PC 設定ユーティリティがインストールされていません。

(3) パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョンが下記のバージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。

V1.02L10 M00

2. アップデートプログラムのダウンロードと展開

パナソニック PC 設定ユーティリティをアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種の Windows 上で実行し、展開先フォルダにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：


pdboard_V1.02L10.exe

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



(2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

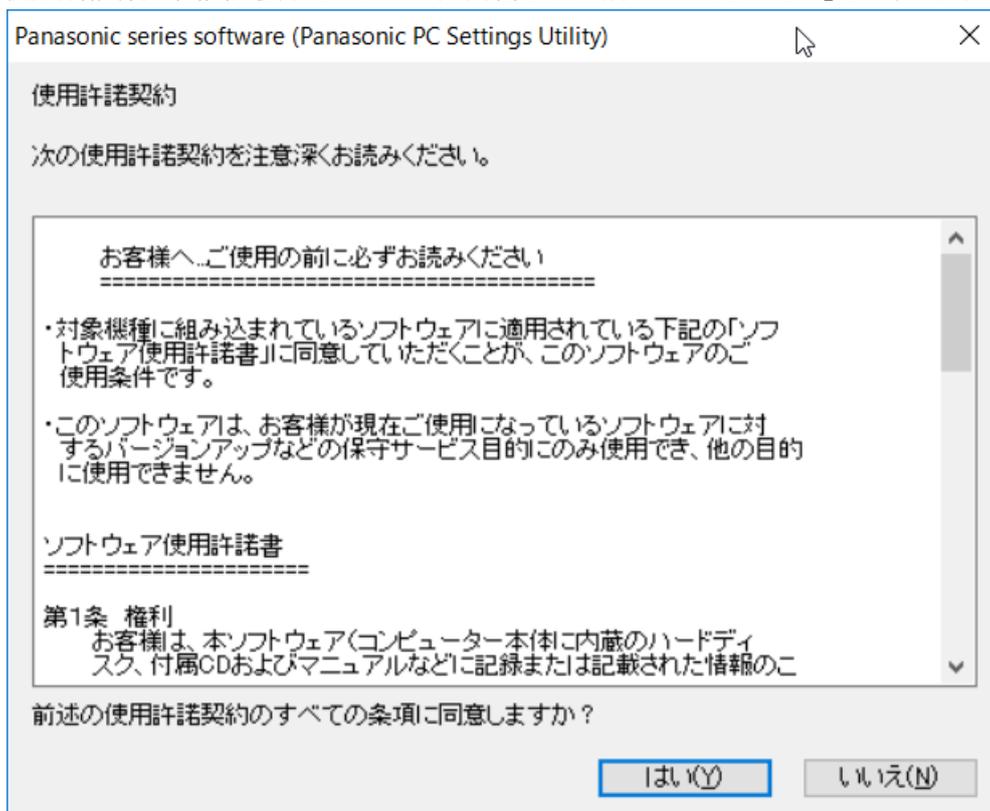


- (3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。（変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。展開先フォルダは標準では以下のフォルダが設定されています。）


「c:¥util2¥pdboard」

※以降の手順は上記フォルダに展開したものと説明します。

「OK」をクリックしてください。

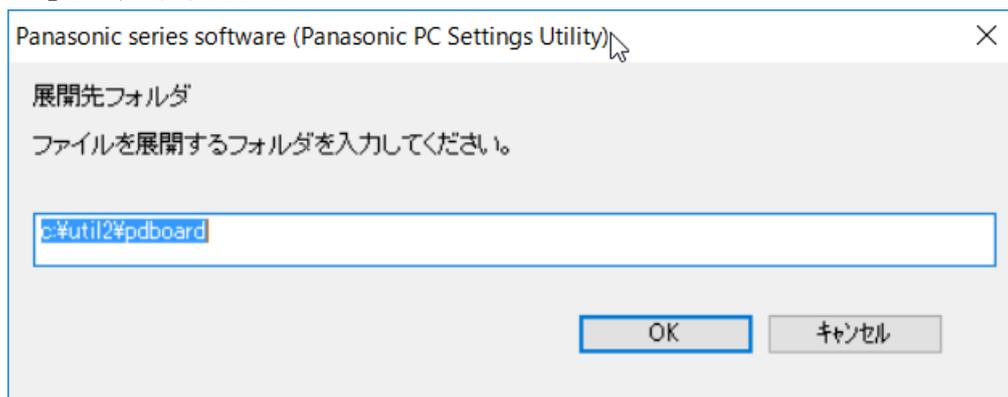


- (4) しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダが開きます。

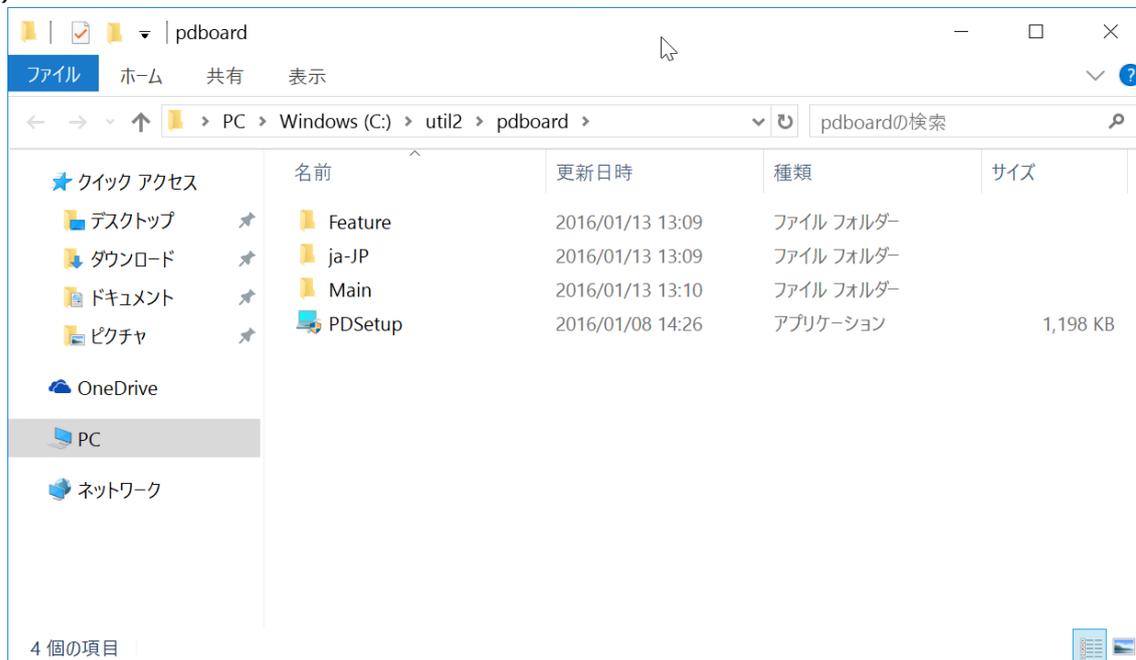


3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール

以下の手順にしたがって、パナソニック PC 設定ユーティリティをアンインストールしてください。

- (1) 【2. アップデートプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダ内の PDSetup(拡張子付きでファイル名表示の場合は PDSetup.exe)をダブルクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

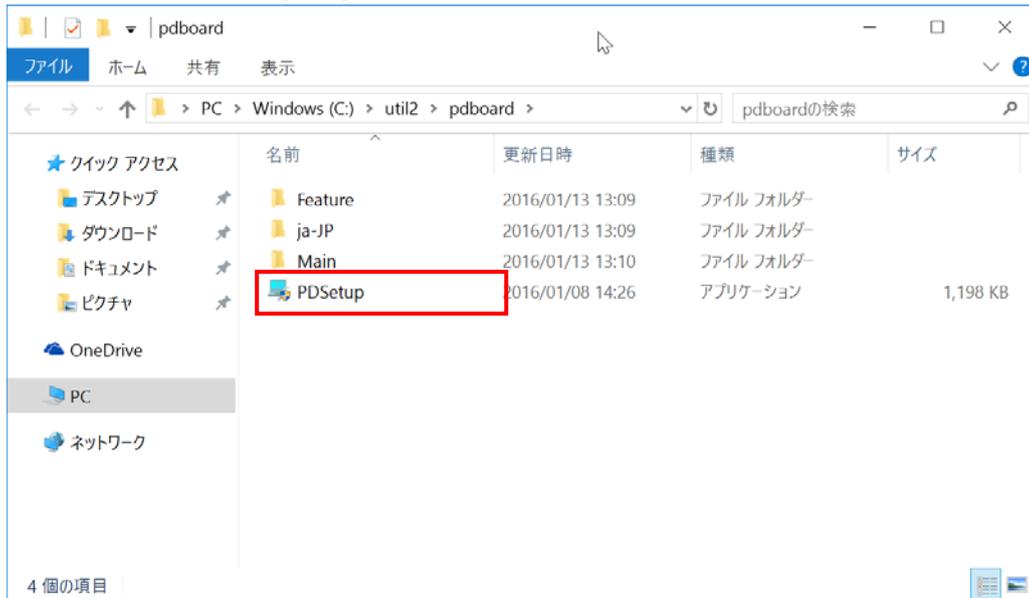


- (2) 以下の画面が表示されたら、「削除」を選択して、「次へ」をクリックします。

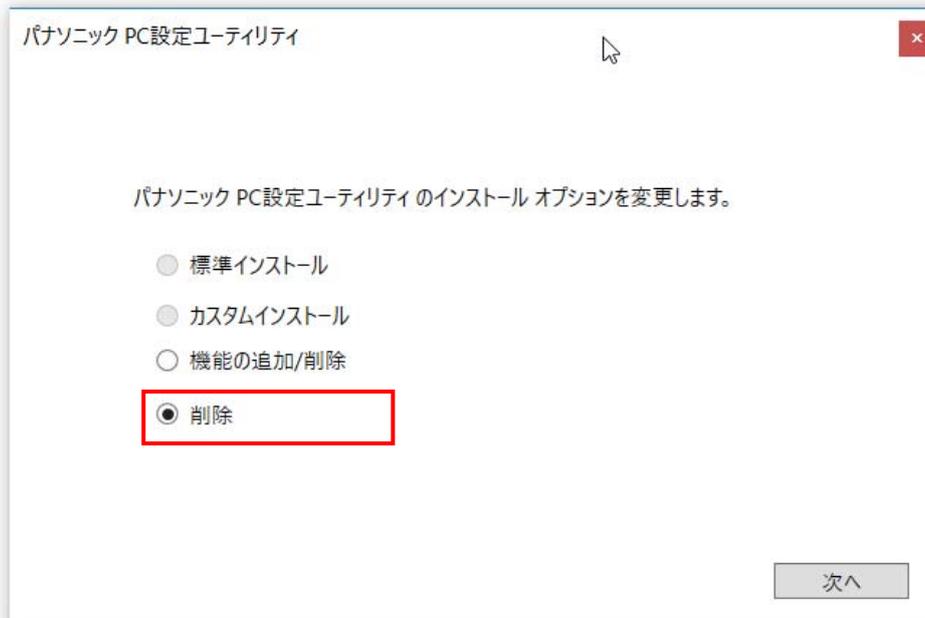

(3) 「セットアップが完了しました」の画面と再起動確認のダイアログが表示されましたら、「はい」を選択してください。コンピューターが自動的に再起動されます。

再起動後、【4. 新バージョンのソフトウェアのインストール】に進んでください。


※「いいえ」を選択された場合は、必ずコンピューターの再起動をした上で、次の手順にすすんでください。

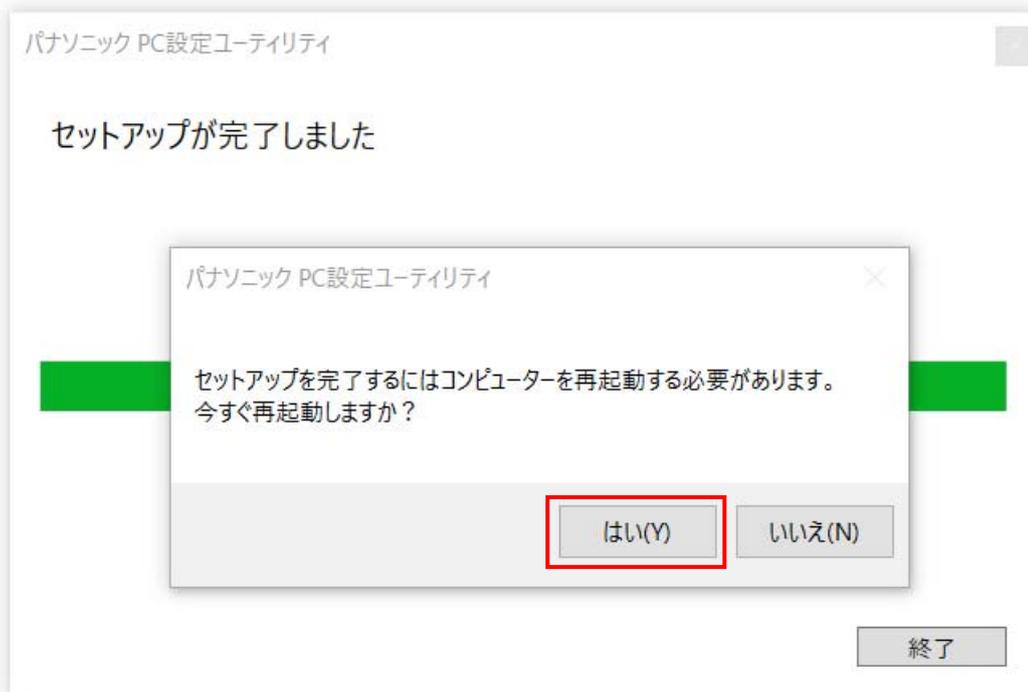


4. 新バージョンのソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがって、パナソニック PC 設定ユーティリティをインストールしてください。


- (1) [Win]キー + [R]キーを入力して、“ファイル名を指定して実行”のダイアログを開いて、
【2. アップデートプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダパスを入力して、
[OK]をクリックします。

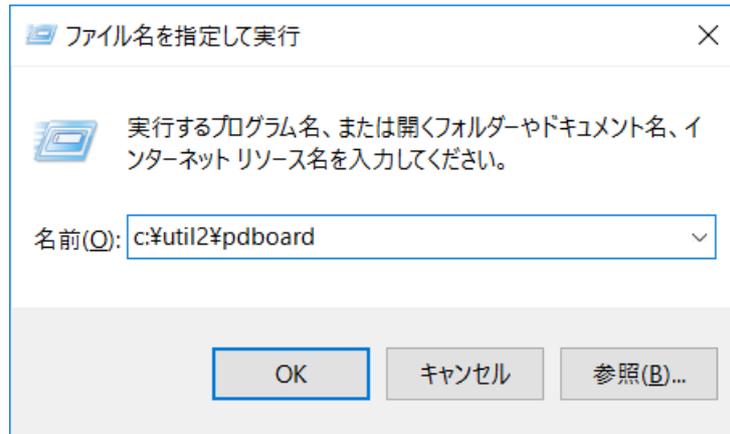

- (2) 【2. アップデートプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダ内の PDSetup(拡張子付きでファイル名表示の場合は PDSetp.exe)をダブルクリックします。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

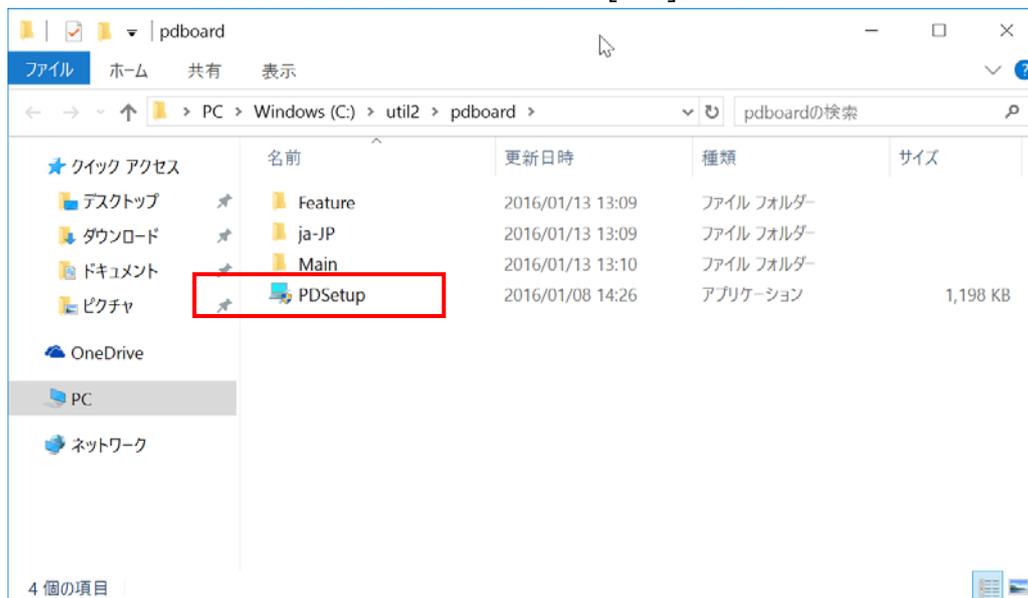


- (3) 「インストールするオプション機能」の画面が表示されましたら、「次へ」をクリックします。
※ここで表示される機能は、モデルによって異なります。

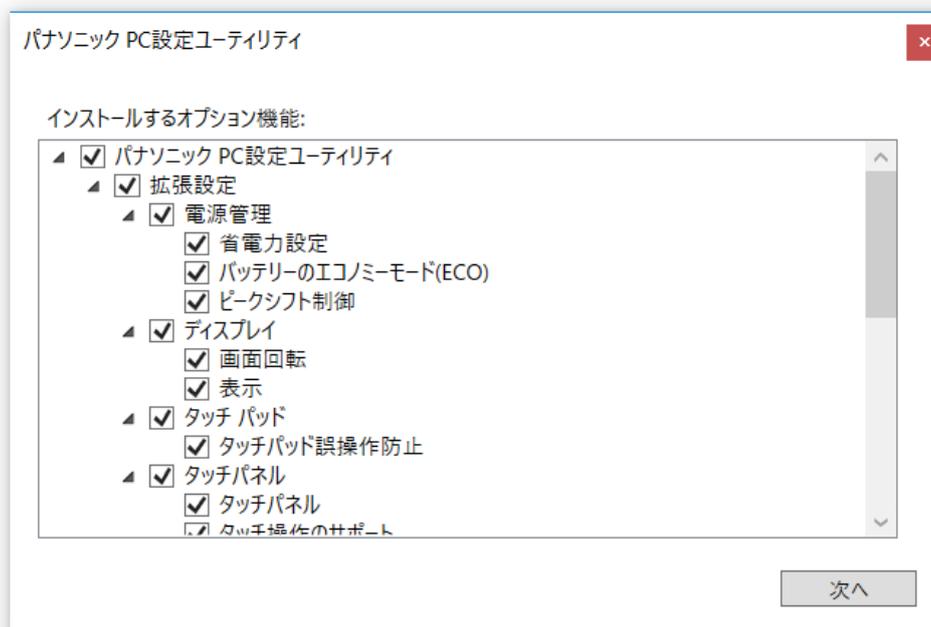

- (4) 「セットアップが完了しました」の画面と再起動確認のダイアログが表示されましたら、「はい」をクリックします。コンピューターが自動的に再起動されます。
※「いいえ」を選択された場合は、必ず後でコンピューターを再起動してください。
コンピューターを再起動するまで、本アプリは正常に動作しません。



- (5) アップデート終了後、上記【1. パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョン確認】に記載の手順にしたがって、パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョンが
V1.02L10 M00
と表示されていることを確認してください。

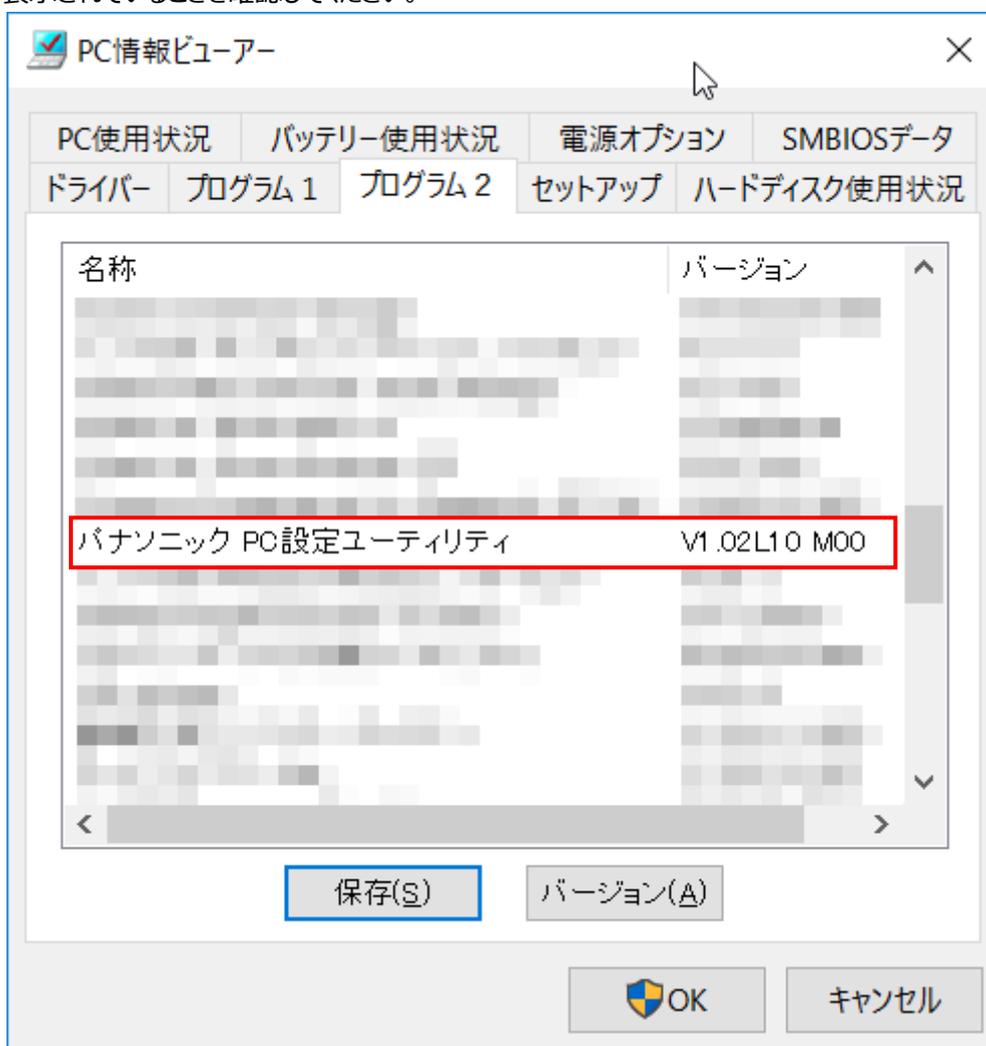

パナソニック PC 設定ユーティリティのアップデート作業は以上で完了です。