

対象機種 : Device Power Monitor Utility インストール機種

(Windows 11 (64bit))

Device Power Monitor Utility アップデート手順書

2022/3/22

本書では上記機種で Device Power Monitor Utility をアップデートする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ インストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーで**ログオン**してください。（ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。）

【お願い】

アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【アップデート方法】

Device Power Monitor Utility のアップデートは下記の流れで行います。

1. 現在の Device Power Monitor Utility のバージョン確認
2. インストールファイルのダウンロードと展開
3. 現在の Device Power Monitor Utility のアンインストール
4. Device Power Monitor Utility のインストール
5. Device Power Monitor Utility のバージョン確認


1. 現在の Device Power Monitor Utility のバージョン確認

- (1) スタートメニューから "Panasonic PC 設定ユーティリティ"を起動し、[サポート]タブを開きます。
- (2) 左側のリストで[システム]を選択します。
- (3) [PC 情報ビューアーを起動する]をクリックし、"PC 情報ビューアー"を起動します。



※"Panasonic PC 設定ユーティリティ"のバージョン、対象機種によりウィンドウのデザインが異なる場合があります。

- (4) "PC 情報ビューアー"で[プログラム 2]タブを開きます。
- (5) 「Device Power Monitor Utility」のバージョンを確認します。

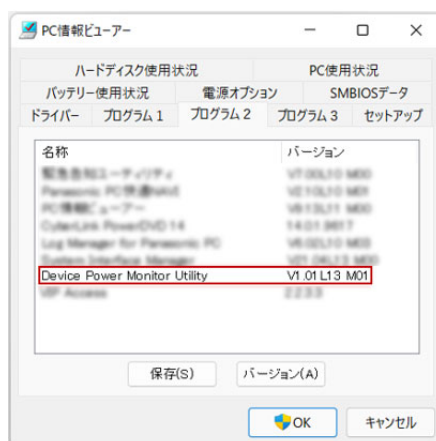


※バージョンが V1.01L13 M00 または V1.01L13 M01 である場合は、本ソフトウェアをアップデートする必要はありません。

※ Device Power Monitor Utility がインストールされていない場合は、「Device Power Monitor Utility」は表示されません。この場合は、本ソフトウェアをアップデートする必要はありません。

2. インストールファイルのダウンロードと展開

Device Power Monitor Utility をアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種種の Windows 上で実行し、展開先フォルダーにファイルを展開します。

掲載されているプログラム : dpmu_v101l13m01.exe



dpmu_v101l13m
01

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。
 - (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。
 - (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。展開先フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。（変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください。展開先フォルダーは標準では「c:¥util2¥dpmu」が設定されています。）
「OK」をクリックしてください。
「上書きしますか？」と表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダーが開きます。

3. 現在の Device Power Monitor Utility のアンインストール

以下の手順にしたがって、Device Power Monitor Utility をアンインストールしてください。

- (1) 【2. インストールファイルのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー(標準では c:¥util2¥dpmu)内の、setup.exe をダブルクリックして実行してください。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (2) 画面の指示に従って操作し、アンインストールを開始してください。
- (3) 「アンインストール完了」画面が表示されたら、「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し、「完了」をクリックして PC を再起動します。

以上でアンインストールは完了です。

4. Device Power Monitor Utility のインストール


以下の手順にしたがって、Device Power Monitor Utility をインストールしてください。

- (1) 【2. インストールファイルのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー(標準では c:¥util2¥dpmu)内の、setup.exe をダブルクリックして実行してください。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (2) 画面の指示に従って操作し、インストールを開始してください。
- (3) 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

以上で Device Power Monitor Utility のインストールは完了です。

5. Device Power Monitor Utility のバージョン確認

- (1) スタートメニューから "Panasonic PC 設定ユーティリティ"を起動し、[サポート]タブを開きます。
- (2) 左側のリストで[システム]を選択します。
- (3) [PC 情報ビューアーを起動する]をクリックし、"PC 情報ビューアー"を起動します。
- (4) "PC 情報ビューアー"で[プログラム 2]タブを開きます。
- (5) 「Device Power Monitor Utility」のバージョンが、V1.01L13 M01 であることを確認します。

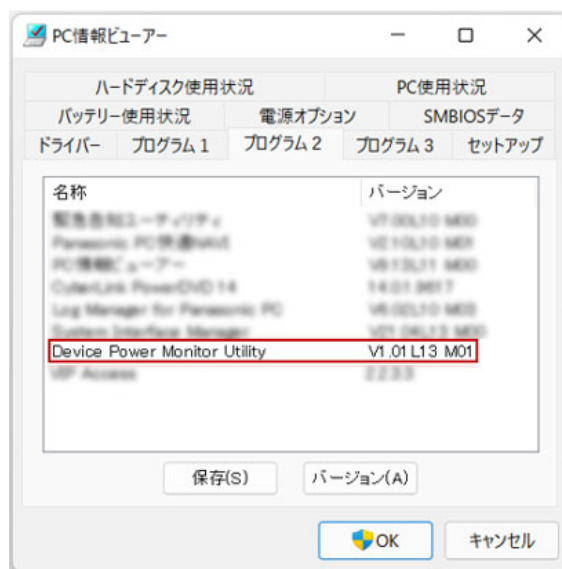

以上で Device Power Monitor Utility のアップデートは完了です。