

## Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package、DevUp Service 3 アップデート手順書

本書では、Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 をアップデートする手順について説明します。

### 【ご注意】

- ・ 対象機種、対象 OS 以外では、Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 のアップデートを行えません。ご使用の機種が対象機種であることを今一度ご確認ください。
- ・ アップデートを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。）
- ・ **ウイルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。（Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 のアップデート完了後には元にお戻しください。）**

### 【お願い】

アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ ネットワークに接続している場合は切断しておいてください。（アップデートプログラムのダウンロード時を除く。）
- ・ LAN ケーブルは外してください。（アップデートプログラムのダウンロード時を除く。）
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ アップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。


### 【アップデート方法】


Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 のアップデートは下記の流れで行います。

1. Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアップデート要否確認
2. アップデートプログラムのダウンロードと展開
3. 旧バージョンの Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 のアンインストール
  - 3-1. 旧バージョンの DevUp Service 3 のアンインストール
  - 3-2. 旧バージョンの Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアンインストール
4. 新バージョンの Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 のインストール
5. アップデート後の確認

アップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証されません。

## 1. Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアップデート要否確認

- (1)  (スタートボタン) を右クリックします。
- (2) 表示されたメニューの[インストールされているアプリ]をクリックします。
- (3) [Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package]の下に表示されるバージョンを確認してください。(バージョンが表示されていない場合は、[Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package]をクリックしてください。)

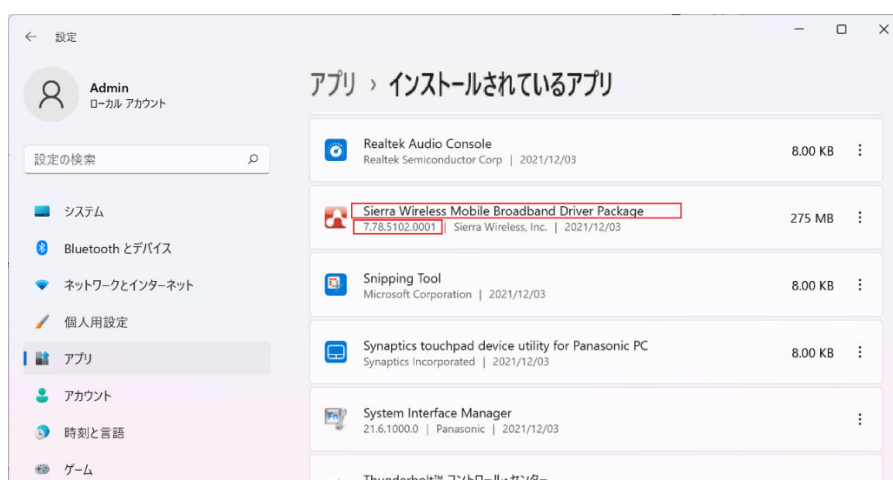

- ・バージョンが「7.85.5243.0001」より古い場合（「7.78.5102.0001」等の場合）  
Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアップデートが必要です。
- ・バージョンが「7.85.5243.0001」の場合、または、それより新しい場合  
Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package はアップデート済みです。（アップデートは不要です。）

Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアップデートが必要な場合、「2. アップデートプログラムのダウンロードと展開」にお進みください。


## 2. アップデートプログラムのダウンロードと展開

- (1) アップデートプログラムをダウンロードしてください。
- (2) ダウンロードしたアップデートプログラムをダブルクリックして実行します。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。  
(標準では c:\util\drivers\wwan\_7.85.5243)
- (5) [OK]をクリックします。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きますので、そのままお待ちください。(展開先フォルダが開くまで 1 分以上かかる場合があります。)

## 3. 旧バージョンの Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 のアンインストール



### 3.1. 旧バージョンの DevUp Service 3 のアンインストール

DevUp3 Service 3 がインストールされている場合、アンインストールします。

- (1)  (スタートボタン) を右クリックします。
- (2) 表示されたメニューの[インストールされているアプリ]をクリックします。
- (3) 「アプリの一覧」に「DevUp Service 3」が表示されているか確認します。



- ・ 「DevUp Service 3」が表示されていない場合  
DevUp Service 3はインストールされていません。「3.2 旧バージョンの Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアンインストール」にお進みください。
- ・ 「DevUp Service 3」が表示されている場合  
DevUp Service 3をアンインストールします。手順(4)にお進みください。

- (4) 「DevUp Service 3」の横に表示されている  をクリックし、[アンインストール]をクリックします。(  が表示されていない場合には、[DevUp Service 3]をクリックすると、[アンインストール]が表示されますのでそれをクリックします。)




- (5) 「このアプリとその関連情報がアンインストールされます。」と表示されたら、[アンインストール]をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

- (6) [はい]をクリックします



- (7) [はい、今すぐコンピュータを再起動します。]にチェックをつけ、[完了]をクリックします。

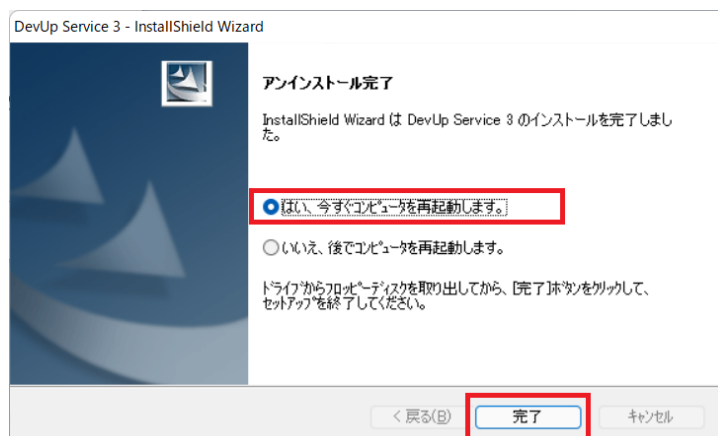



(8) コンピューターが再起動されます。


### 3.2. 旧バージョンの Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアンインストール

(1) ネットワークに接続している場合は切断してください。

(2)  (スタートボタン) を右クリックします。

(3) 表示されたメニューの[インストールされているアプリ]をクリックします。

(4) [Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package]の横に表示されている  をクリックし、[アンインストール]をクリックします。(  が表示されていない場合には、[Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package]をクリックすると、[アンインストール]が表示されますのでそれをクリックします。)

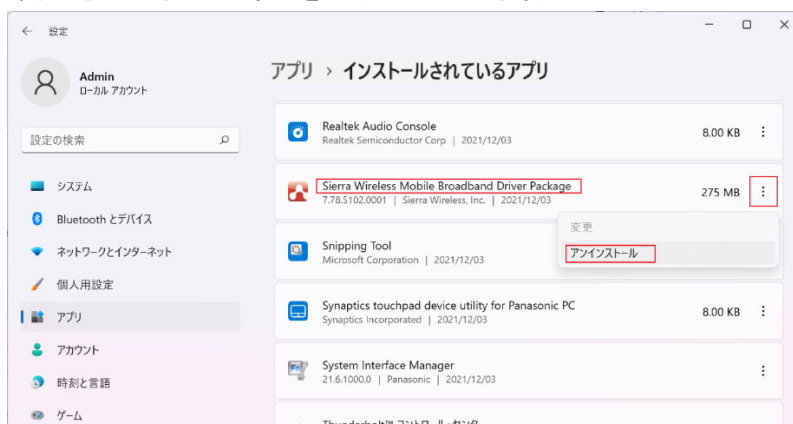

(5) 「このアプリとその関連情報がアンインストールされます。」と表示されたら、[アンインストール]をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

(6) [アンインストール]をクリックします。




(7) [完了]をクリックします。



#### 4. 新バージョンの Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 のインストール

- (1) アップデートプログラムの展開先フォルダ（標準では c:\util2\drivers\wwan\_7.85.5243）内の [Pinstall]（拡張子を表示している場合は [Pinstall.bat]）を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (2) 「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が表示され、Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package と DevUp Service 3 がインストールされます。  
しばらくすると「xxx 秒待っています。終了するには CTRL+C を押してください...」というメッセージが表示されます。**表示される秒数が 0 秒になり、「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が自動で消えるまでそのままお待ちください。**（「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が自動で消えるまで 5 分以上かかります。）

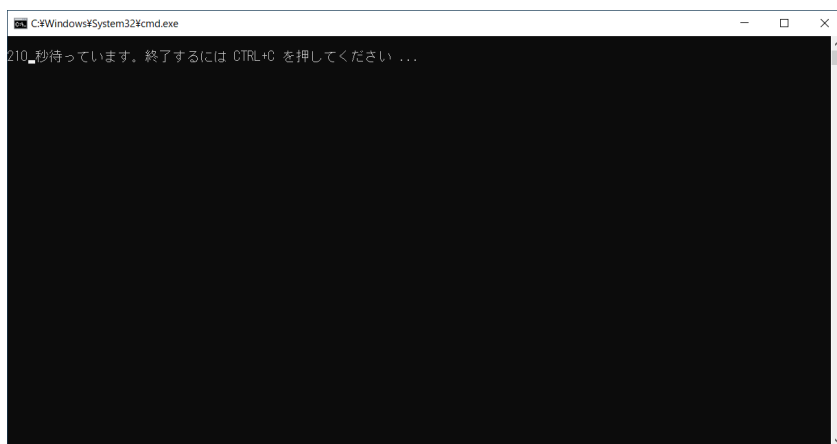

- (3) 「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が消えたら、コンピューターを再起動します。

## 5. アップデート後の確認

- (1) 「1. Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package のアップデート要否確認」と同手順で、Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package がアップデート済みであることを確認してください。
- (2) アップデートプログラムの展開先フォルダ(標準では c:\¥util2¥drivers¥wwan\_7.85.5243)内の[CheckDevUp3Version] (拡張子を表示している場合は[CheckDevUp3Version.bat])を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) 「DevUp Service 3:」の下に「V2.04L10 M01」と表示され、「DevUp Service 3 Config:」の下に「V3.06L16M00」と表示されることを確認してください。



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
DevUp Service 3:
V2.04L10 M01
DevUp Service 3 Config:
V3.06L16M00
続行するには何かキーを押してください...
```

以上でアップデート作業は完了です。