

CF-B10 シリーズ
DVD スーパーマルチドライブ モデル
(Windows 7 32bit, 64bit)
オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ アップデート手順書

公開日 2011/03/11

本書では、上記機種のおプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティを、バージョン V3.02L10 M00 にアップデートする手順について説明します。

なお、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティのバージョンがすでに上記バージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。

【ご注意】

- ・ アップデートプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限の**ユーザーでログオン**してください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ アップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【アップデート方法】

オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティのアップデートは下記の流れで行います。


1. オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティのバージョン確認
2. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール
3. アップデートプログラムのダウンロードと展開
4. 新バージョンのソフトウェアのインストール

アップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証できません。

1. オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティのバージョン確認

オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティのバージョンは、下記の手順で確認します。

- (1) [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。
- (2) [プログラム 2]をクリックし、「オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ」のバージョンを確認します。

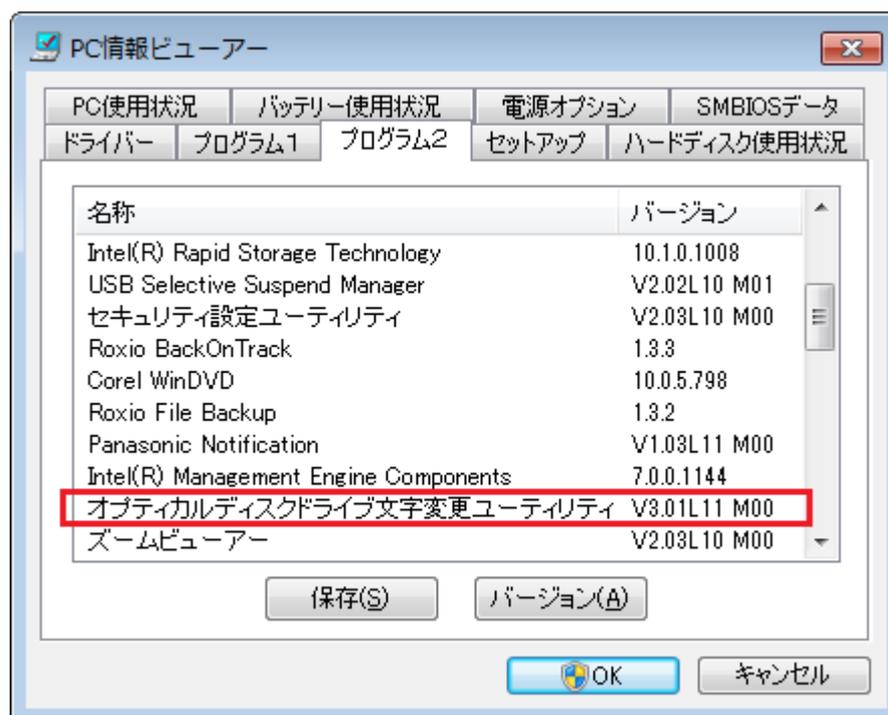


バージョンが「V3.02L10 M00」と表示されている場合には、アップデートの必要はありません。


2. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール

以下の手順にしたがって、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティをアンインストールしてください。


- (1) [スタートボタン]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]をクリックします。
- (2) 「オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ」を選択し、「アンインストール」をクリックします。

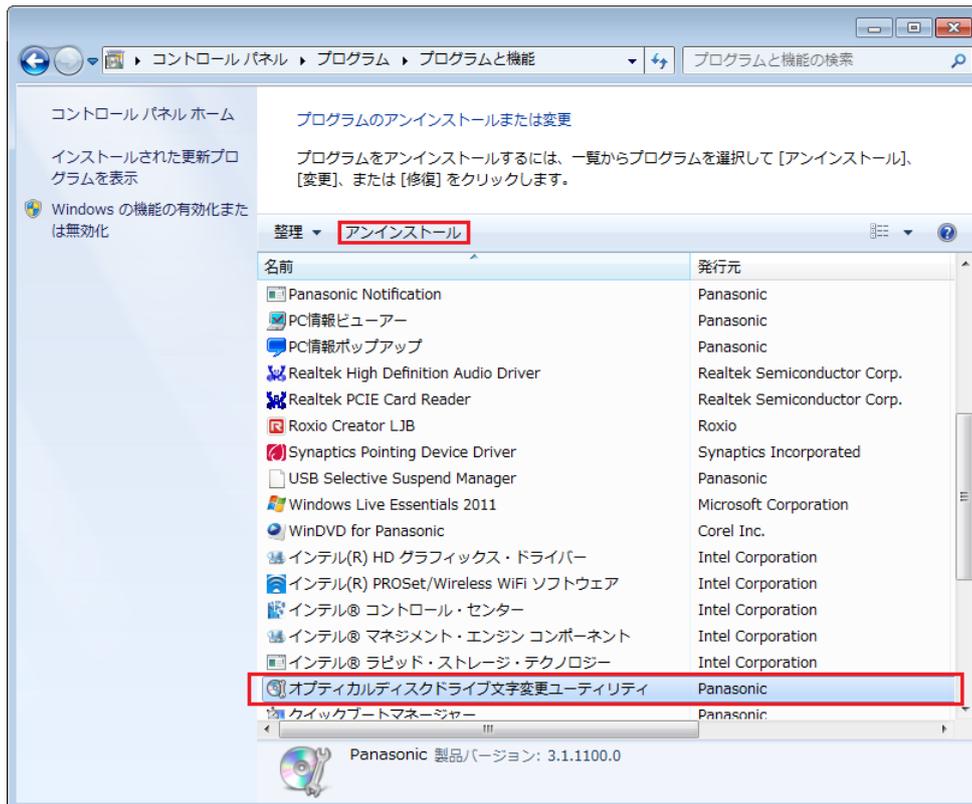

- (3) 「ファイル削除の確認」画面で OK をクリックします。

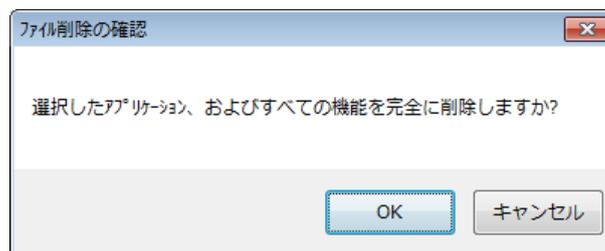

(4) 「アンインストール完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

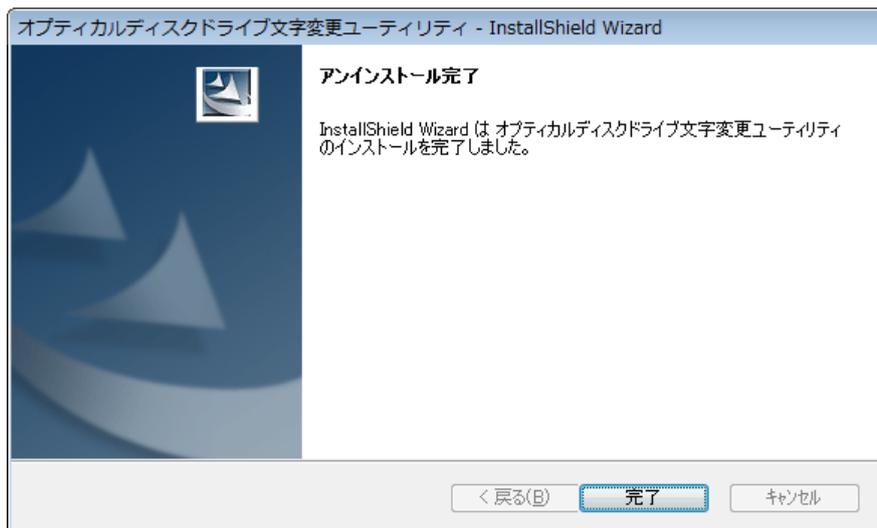


3. アップデートプログラムのダウンロードと展開

オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティをアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種種の Windows 上で実行し、展開先フォルダーにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：


chgopdrv_v3.02110m00_d110173.exe

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

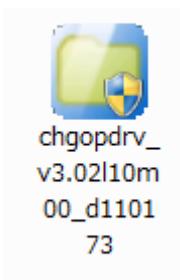


- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。


- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

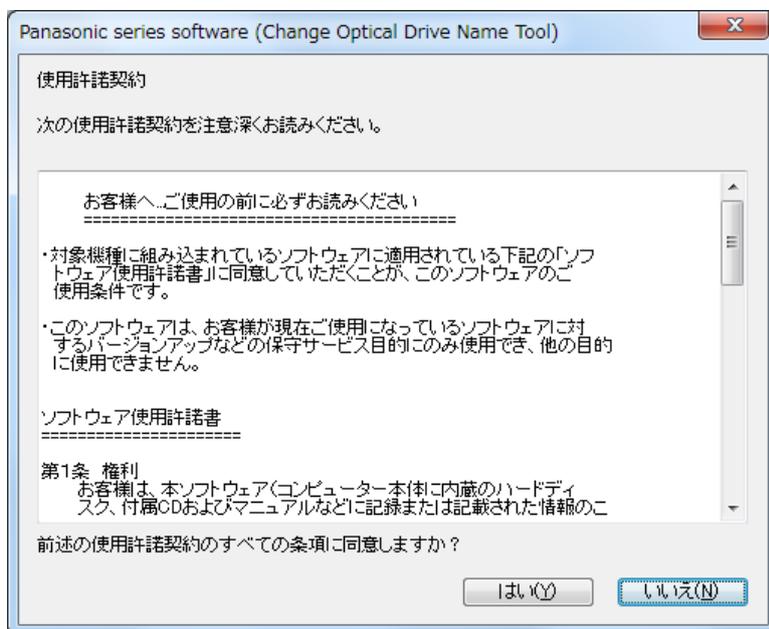

- (4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。展開先フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください。展開先フォルダーは標準では「c:\util2\chgopdrv」が設定されています。)
「OK」をクリックしてください。

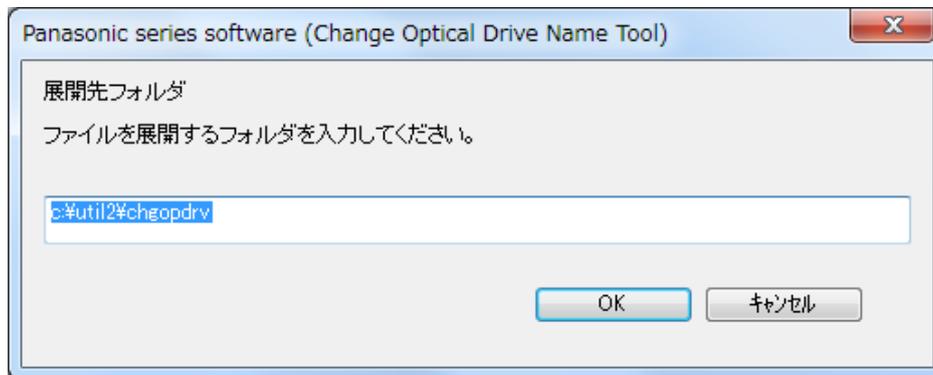


- (5) しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダーが開きます。

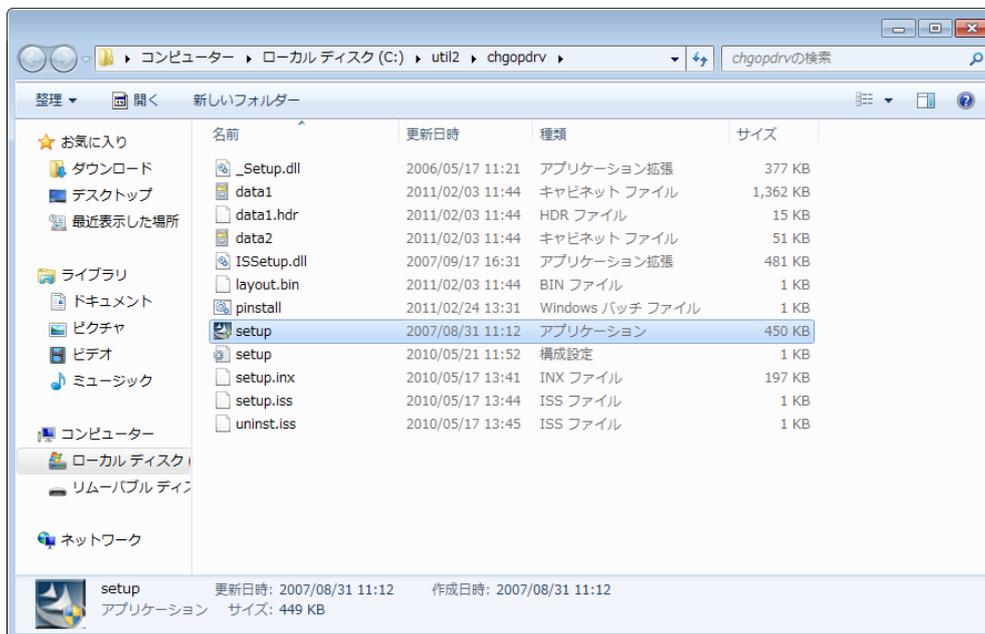


4. 新バージョンのソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがって、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティをインストールしてください。

- (1) 「3. アップデートプログラムのダウンロードと展開」で展開されたフォルダー（標準ではc:\util\2\chgopdrv）内のsetup（拡張子付きでファイル名表示の場合はsetup.exe）をダブルクリックします。setup という名前が2つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルをダブルクリックしてください。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) 「オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ セットアップへようこそ」画面で「次へ」をクリックします。

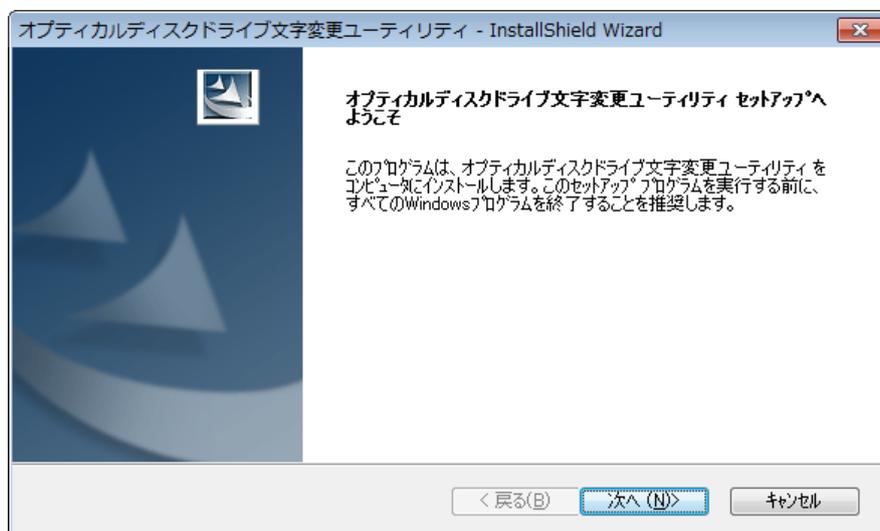

- (4) 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

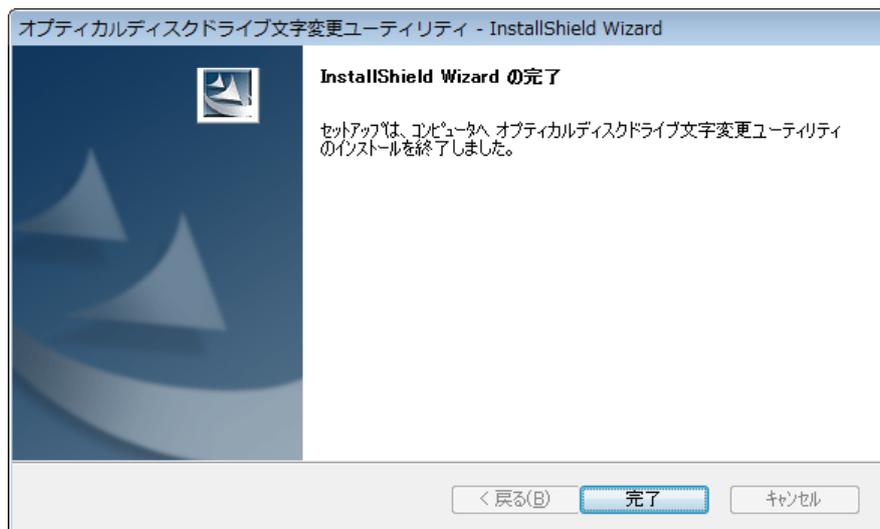

- (5) 上記「1. オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティのバージョン確認」に記載の手順にしたがって、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティのバージョンが「V3.02L10 M00」と表示されていることを確認してください。



オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティのアップデート作業は以上で完了です。